


[illegible]


COTAS	CARGAS		
	225 Kg	300 Kg	385 Kg
AH	1100	1350	1550
FH	1350	1350	1450
AC	900	1200	1400
FC	1000	1000	1100
PL	700	800	900

COTAS	CARGAS		
	225 Kg	300 Kg	385 Kg
AH	1250	1400	1550
FH	1250	1450	1650
AC	900	1000	1100
FC	1000	1200	1400
PL	700	800	900

COTAS	CARGAS		
	225 Kg	300 Kg	385 Kg
AH	1200	1300	1400
FH	1200	1400	1600
AC	900	1000	1100
FC	1000	1200	1400
PL	700	800	900

COTAS	CARGAS		
	225 Kg	300 Kg	385 Kg
AH	1200	1300	1500
FH	1270	1470	1470
AC	900	1000	1200
FC	1000	1200	1200
PL	700	800	900

ALZADO ESTANDAR

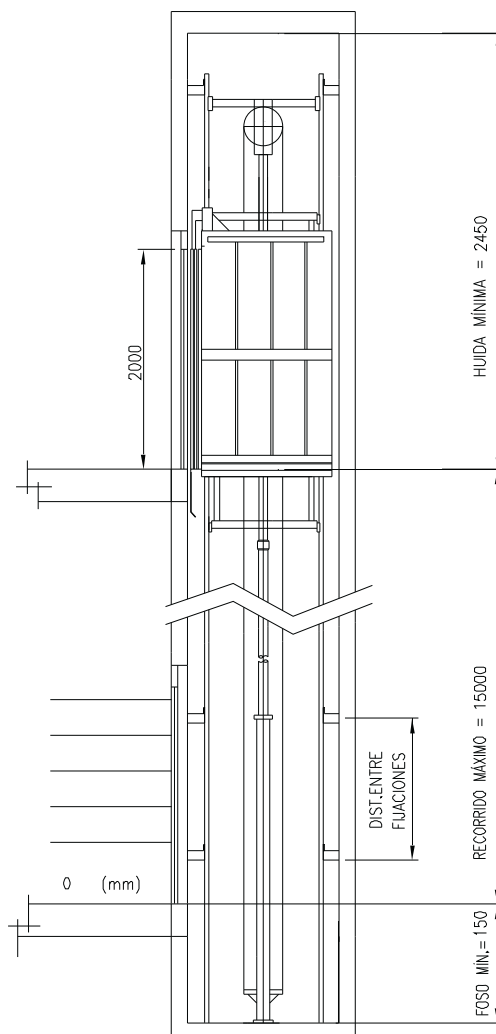

Foso mínimo	150 mm
Recorrido máximo	15.000 mm
Huida mínima	2.450 mm *

*En caso de no llevar puertas en la cabina.

Consultar cualquier medida del hueco, para realizar plano personalizado
En función de la carga total, las medidas indicadas pueden sufrir modificaciones

Hidráulicos con relación	2:1
Velocidad	0,15 m/s
Chasis	UF-400
Guías de cabina	T70
2 cables Seale	10x19+1

Zona de desenclavamiento	100 mm
Altura del faldón estándar	150 mm

Botonera de placa vertical, horizontal y de columna.

- Pulsadores de pisos: En caso de no disponer de puertas en cabina, serán de presión continua para que el unifamiliar se desplace.
- Pulsador de alarma.
- Stop tipo seta.
- Llavín de uso restringido. Sin el llavín, el unifamiliar no funciona.
- Placa de características.

Suministro con pulsador, o con llavin.

Teléfono supletorio de la línea de la propia vivienda.

Para ampliar el espacio en cabina, se puede usar puerta Slim y pisadera reducida.