

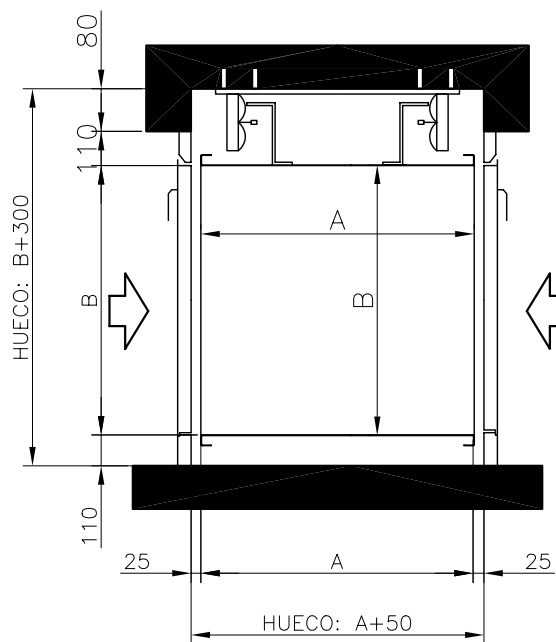
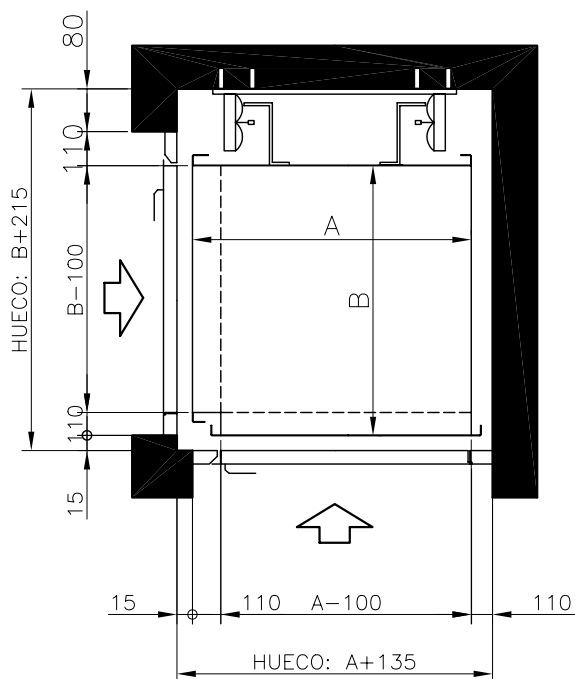
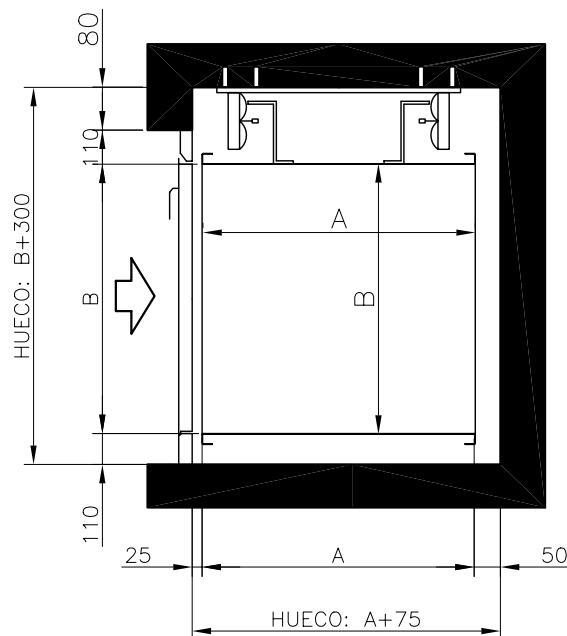


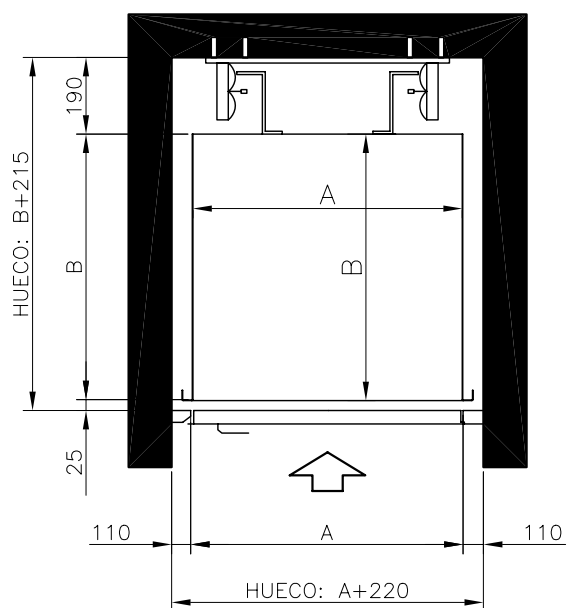

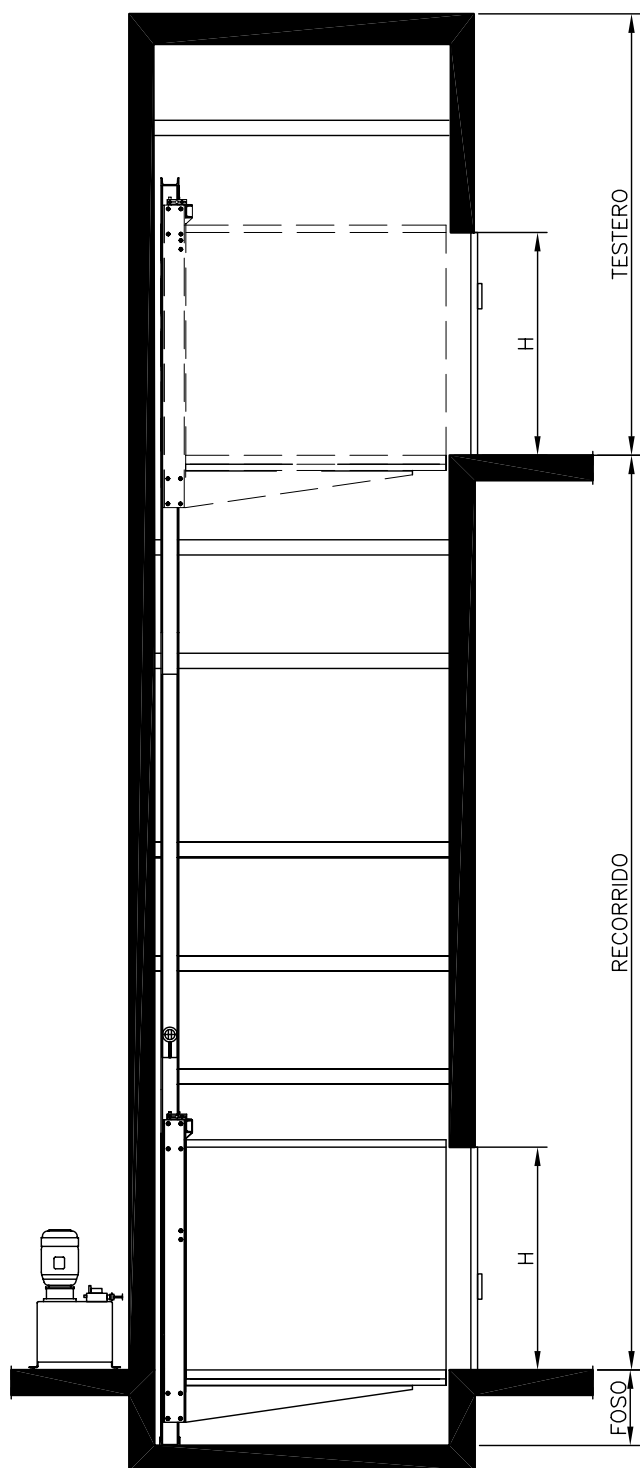


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA	MTH300: 200kg y 300kg MTH500: 400kg y 500kg
VELOCIDAD	0.2m/s o 0.3m/s
RECORRIDO MÁX.	12 m.
PARADAS MÁX.	12
EMBARQUES	SIMPLE/DOBLE
ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA 400V MONO/TRIFÁSICA 230V

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

FOSO MÍNIMO	300mm
TESTERO MÍNIMO	1800mm. (H+600)
DIMENSIONES CABINA	
ANCHO (A)	700mm – 1200mm (múltiplos de 50)
FONDO (B)	700mm – 1200mm (múltiplos de 50)
COTA (H)*	1200mm
CUARTO DE MÁQUINAS	
CENTRAL	390*245*600mm
CUADRO MANIOBRA	300*400*150mm

*ALTURA ÚTIL PUERTA=ALTURA ÚTIL CABINA

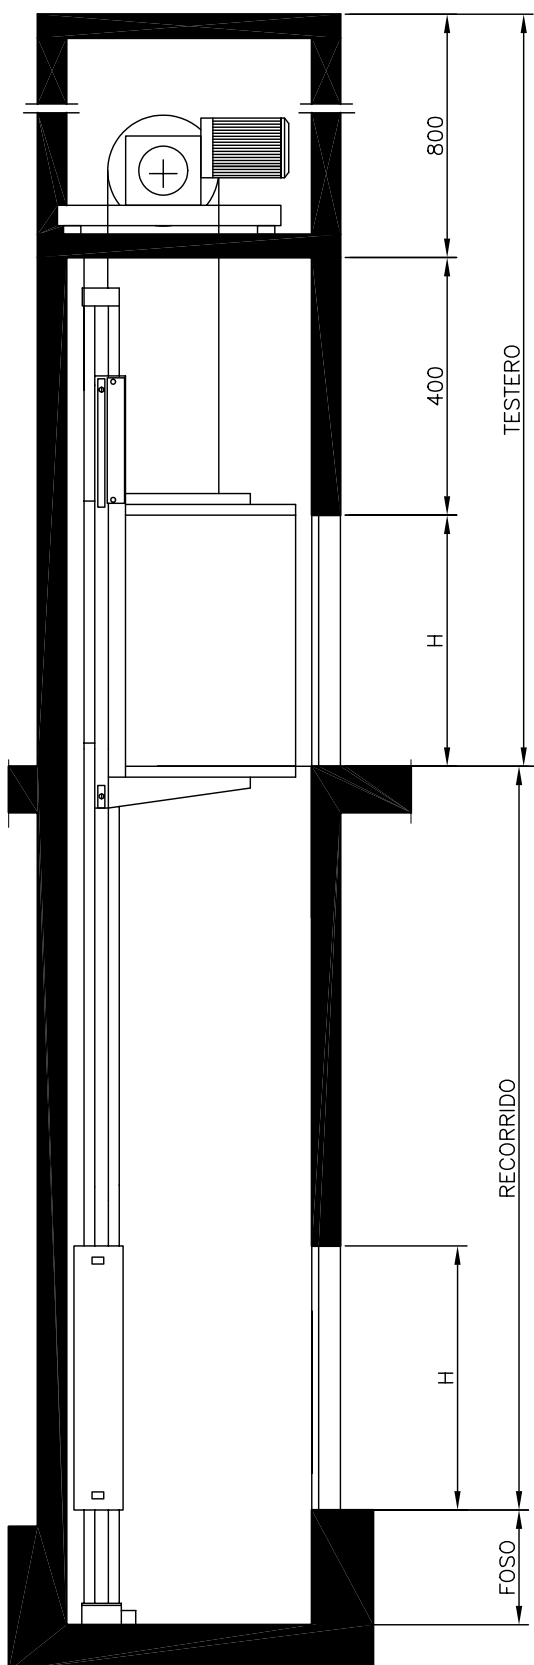

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARGA	MTH300: 200kg y 300kg MTH500: 400kg y 500kg
VELOCIDAD	0.3m/s
RECORRIDO MÁX.	35 m.
PARADAS MÁX.	12
EMBARQUES	SIMPLE/DOBLE
ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA 400V MONO/TRIFÁSICA 230V
DIM. ARMARIO ELÉCTR.	300X400X150mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	
FOSO MÍNIMO	300mm
TESTERO MÍNIMO	2400mm. (H+1200)
DIMENSIONES CABINA	
ANCHO (A)	700mm – 1200mm (múltiplos de 50)
FONDO (B)	700mm – 1200mm (múltiplos de 50)
COTA (H)*	1200mm

Sup. Máxima (A x B) = 1.2 m²

*ALTURA ÚTIL DE PUERTA=ALTURA ÚTIL DE CABINA