

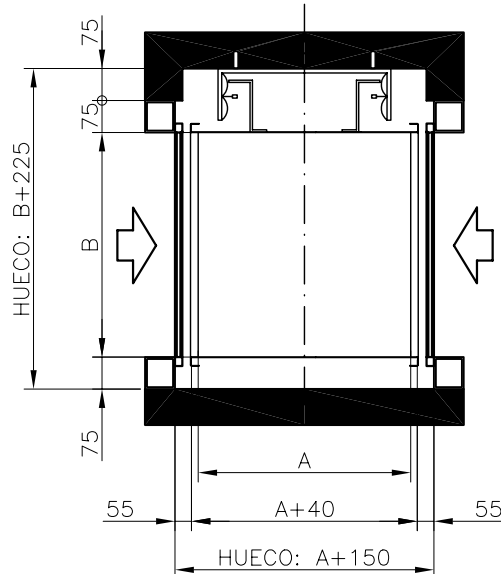
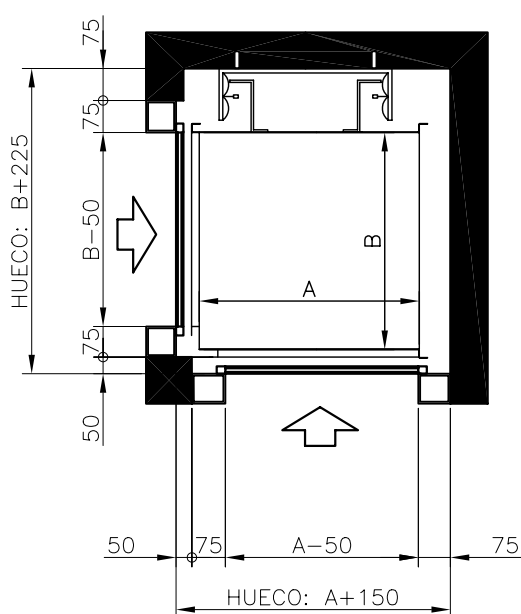
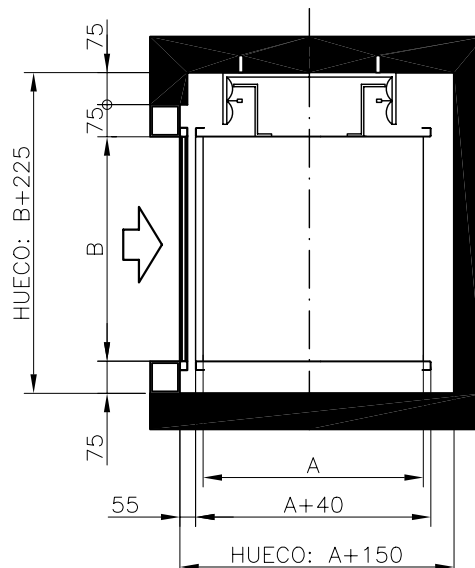


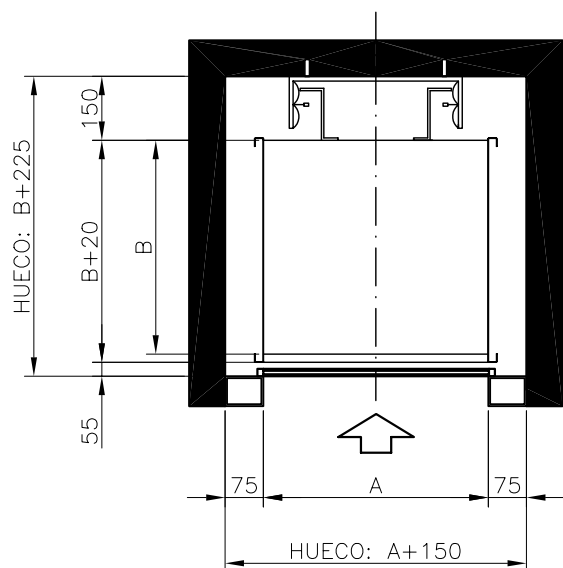

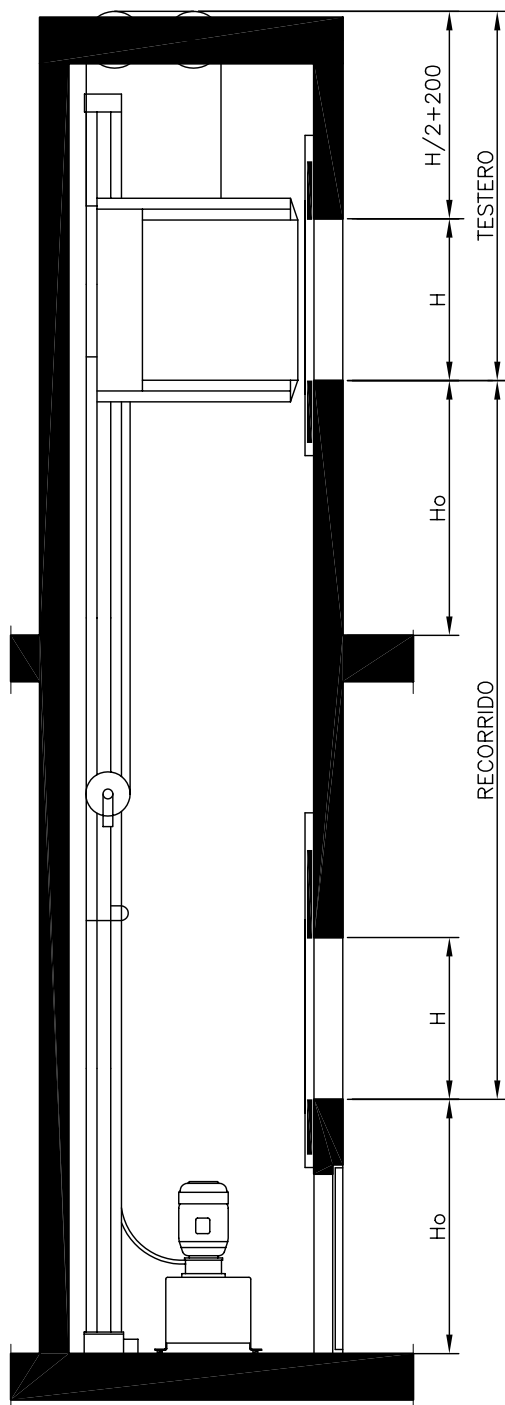


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA	50kg y 100kg
VELOCIDAD	0.35m/s
RECORRIDO MÁX.	SUSPENSIÓN 1:2 – 8m. SUSPENSIÓN 1:4 – 16m.
PARADAS MÁX.	12
EMBARQUES	SIMPLE/DOBLE
ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA 400V MONOFÁSICA 230V
CENTRAL HIDRÁULICA	EN HUECO
DIMENSIONES CENTRAL	200*300*420mm
DIMENSIONES CUADRO	300*400*150mm

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

ALTURA DE CARGA (Ho)	800mm.
TESTERO MÍNIMO	1400mm. (1.5*H+200)
DIMENSIONES CABINA	
ANCHO (A)	500–550–600–650–700mm
FONDO (B)	500–550–600–650–700mm
COTA (H)*	800mm

* ALTURA ÚTIL DE CABINA=ALTURA ÚTIL DE PUERTA

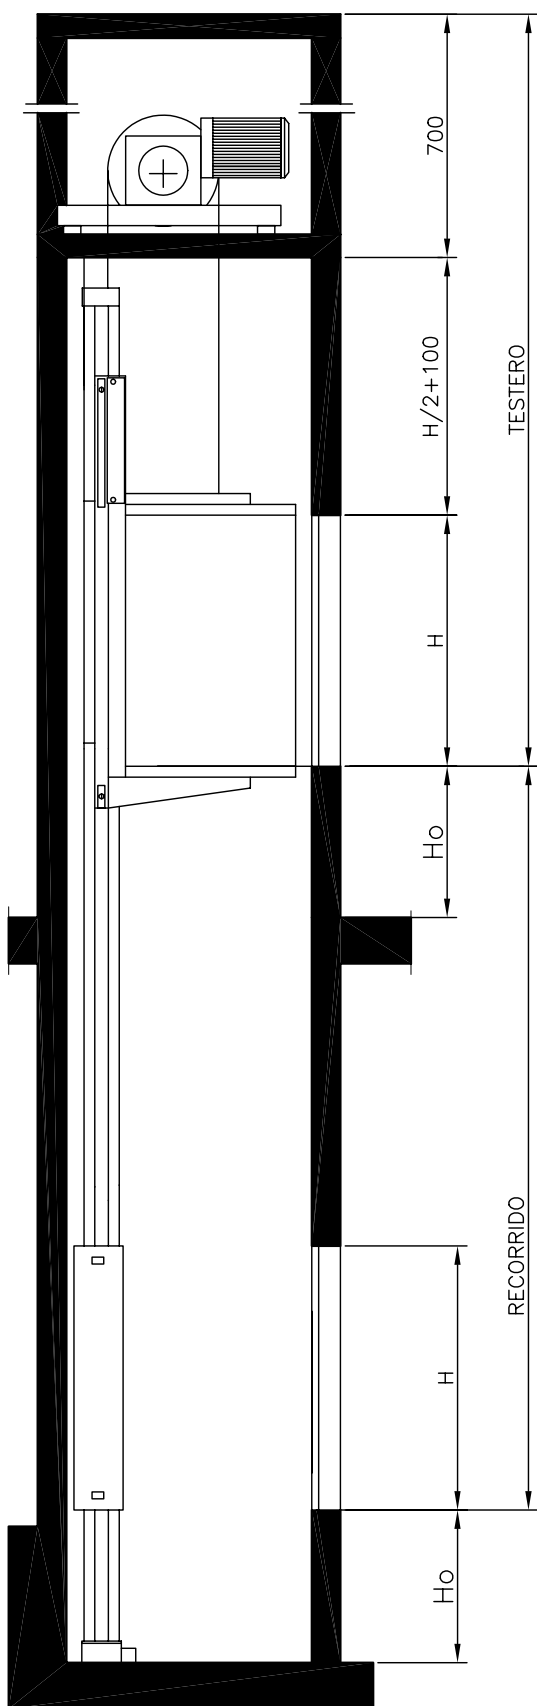

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARGA	50kg y 100kg.
VELOCIDAD	0.35m/s
RECORRIDO MÁX.	35 m.
PARADAS MÁX.	12
EMBARQUES	SIMPLE/DOBLE
ALIMENTACIÓN	TRIFÁSICA 400V MONOFÁSICA 230V

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	
ALTURA DE CARGA (Ho)	800mm.
TESTERO MÍNIMO	2000mm. (1.5*H+800)
DIMENSIONES CABINA	
ANCHO (A)	500-550-600-650-700mm
FONDO (B)	500-550-600-650-700mm
COTA (H)*	800mm

* ALTURA ÚTIL DE CABINA=ALTURA ÚTIL DE PUERTA