MONTACOCHES HIDRAULICO
3503 H2AA -6PO 1:1

(1)–VENTILACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS DIRECTA AL EXTERIOR.
(2)–VENTILACIÓN DEL HUECO. 1% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.
(3)–GANCHO PARA 500 Kg. EN SALA DE MÁQUINAS.
(4)–GANCHOS DE 2000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO.
(5)–FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS).
(6)–MURO FABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO ANCHO MINIMO: 200mm.

3500 Kg
Suspensión: 1:1
Velocidad: Aprox. 0.3 m/seg.
Puertas Automáticas 6 hojas
Máquina próxima al hueco

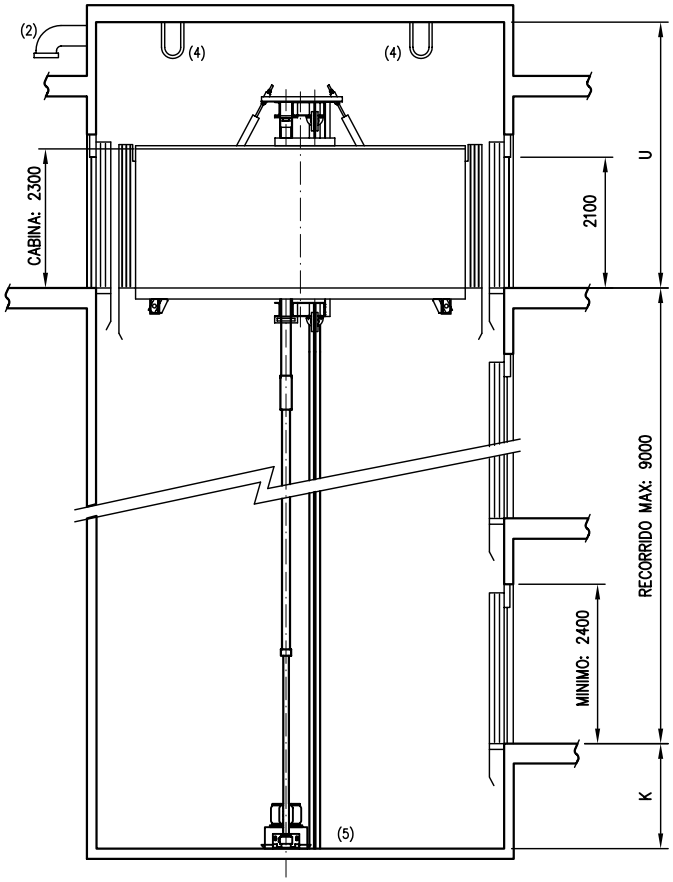

SECCIÓN VERTICAL

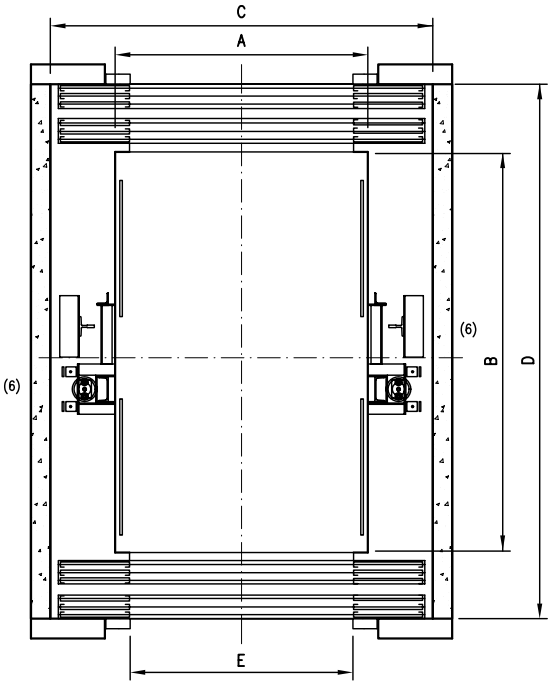

PLANTA GENERAL

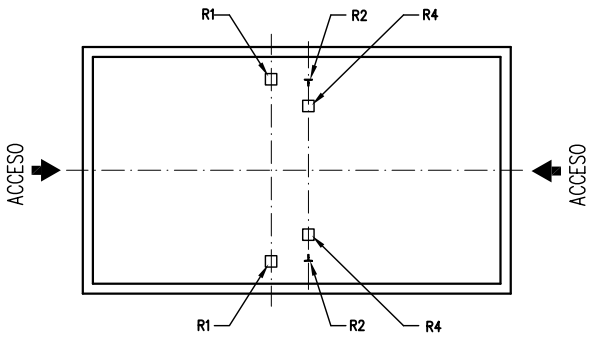

REACCIONES EN EL FOSO

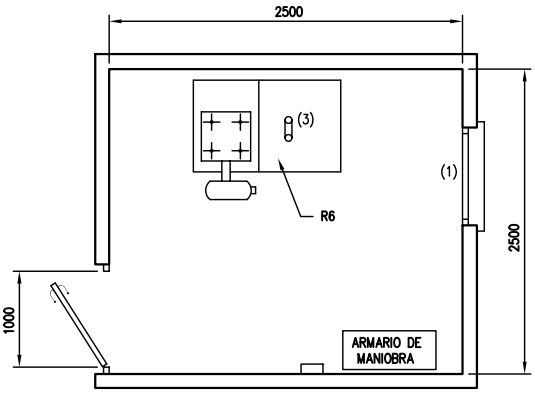

SALA DE MÁQUINAS

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	REACCIONES (en kg.)			
			A	B	C	D(*)	E	K	U	R1	R2	R4	R6
3503 H2AA	0.3	CENTRAL	2300	5400	3150	6010	2200	1300	3600	13900	3000	23000	1000

(*) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO



PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO
PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO

EDICION: NOVIEMBRE-2001 REVISIÓN: C
CODIGO: MCH-003 FECHA: 23/12/2005