



- (1)-VENTILACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS DIRECTA AL EXTERIOR.
(2)-VENTILACIÓN DEL HUECO. 1% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.
(3)-GANCHO PARA 500 Kg. EN SALA DE MÁQUINAS.
(4)-GANCHO DE 2000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO.
(5)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS).
(6)-MURO FABRICADO DE HORMIGÓN ANCHO MÍNIMO: 200mm.


4000 Kg
Suspensión: 1:1
Velocidad: Aprox. 0.3 m/seg.
Puertas Automáticas 6 hojas
Máquina próxima al hueco

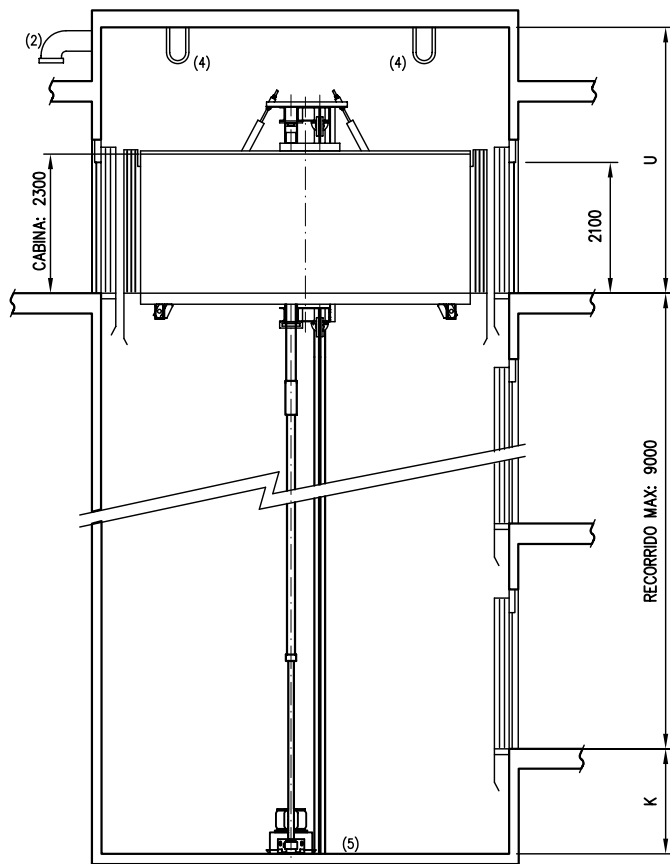


SECCIÓN VERTICAL

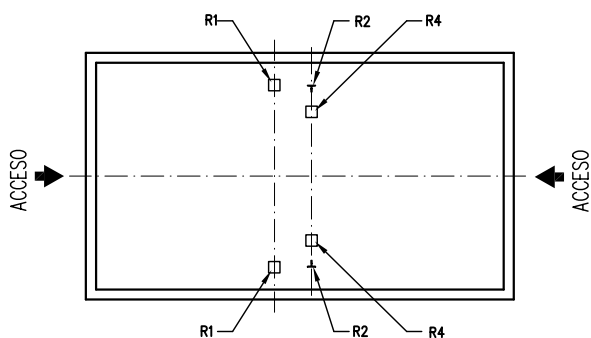


REACCIONES EN EL FOSO

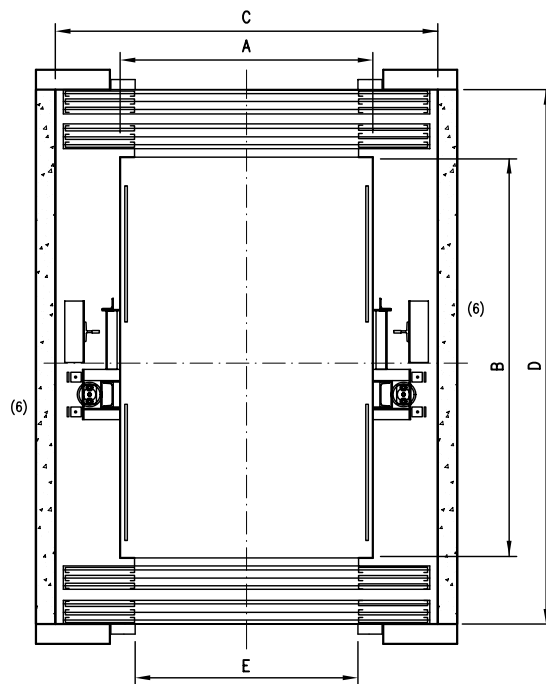

PLANTA GENERAL

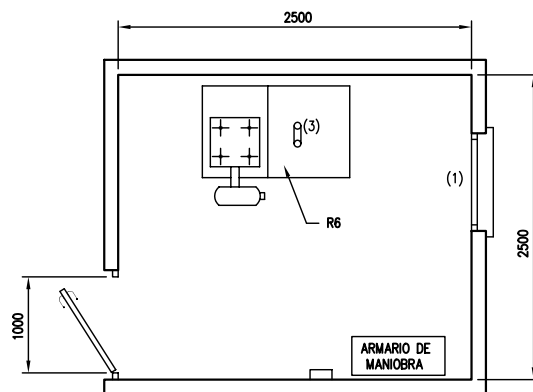

SALA DE MÁQUINAS

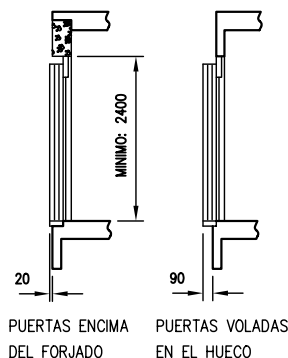

PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO

PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	REACCIONES (en kg.)			
			A	B	C	D(*)	E	K	U	R1	R2	R4	R6
4003 H2AA	0.3	CENTRAL	2500	5750	3350	6360	2400	1300	3600	14900	3000	24000	1000

(*) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO