




PLATAFORMAS - MODELO PHD-5000
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 4000 Kg - 5000 Kg

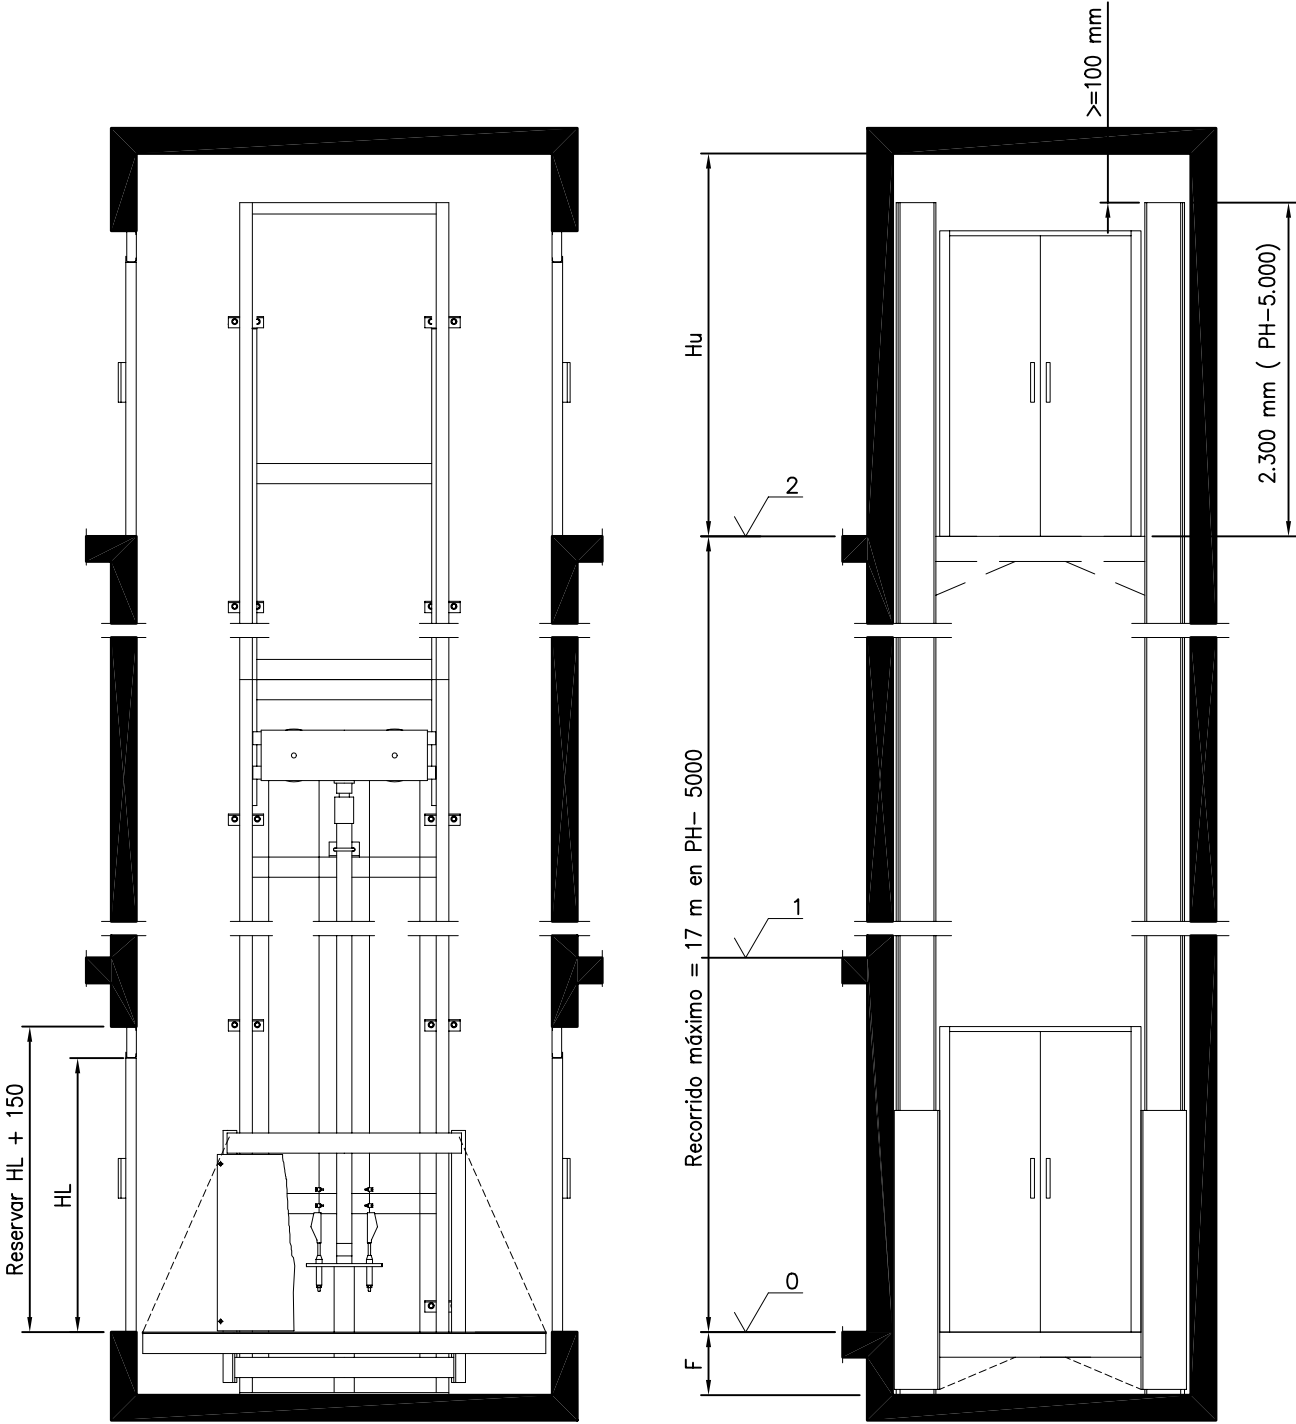


Dimensión	Opción	Valor (mm)
Hufo (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: - 2.400 - HL + 250
	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
	Sin antiderivas	450 - 1.700
Foso (F)	Con antiderivas	700 - 1.700
		2.000 - 2.500
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 - 2.950
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 - 2.950
	Con paramento	2.000 - 2.400 (HL < H - 100)
	Con cabina	2.000 - 2.500 (HL < H)

ESCALA 1:50

FICHA TÉCNICA 1/2



PLATAFORMAS - MODELO PHD-5000
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 4000 Kg - 5000 Kg

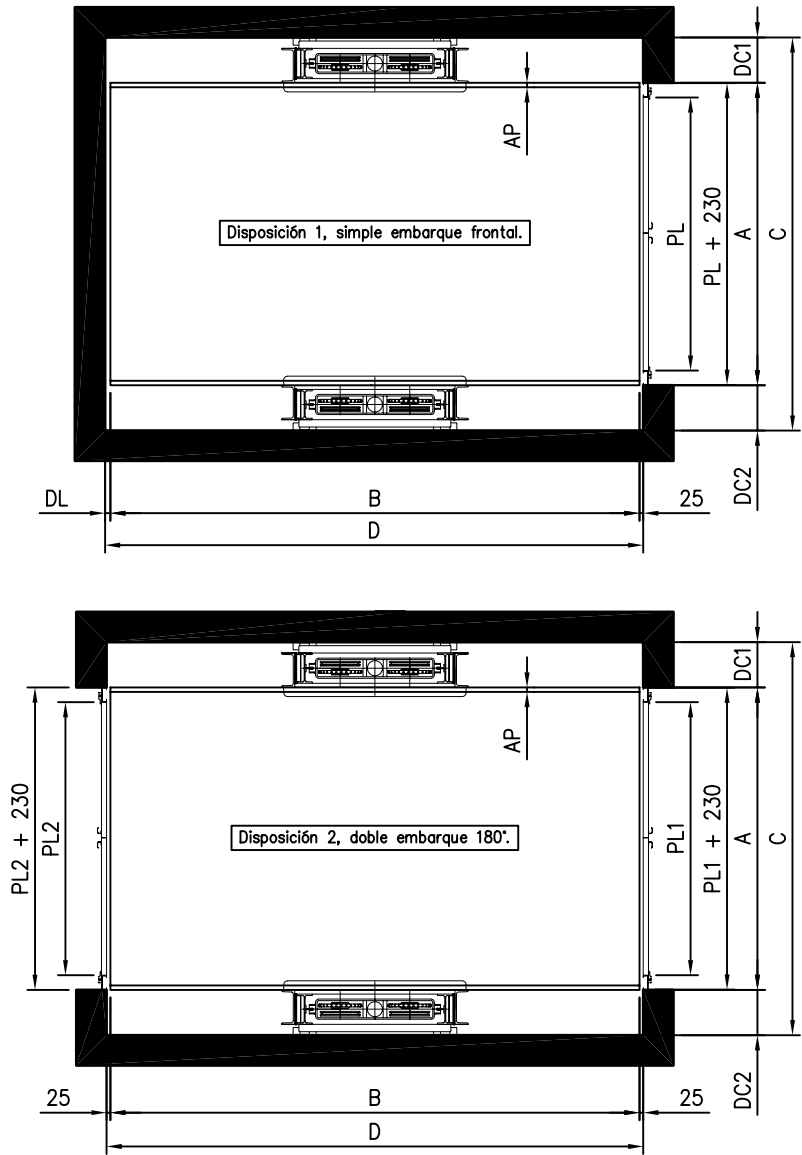

Dimensión	Opcion	Valor (mm)
Ancho (A)		1.400 - 5.000
Fondo (B)		1.600 - 6.000
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina	300 - 500
	Con paramento/cabina	380 - 580
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin barandillas	25 - 35
	Con barandillas	>100
	Con paramento/cabina	>100
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin barandillas	0
	Con barandillas	30
	Con paramento/cabina	40

NOTA: la superficie máxima está limitada a 18 m.

ESCALA 1:50

FICHA TÉCNICA 2/2