




MINICARGAS - MODELO PH-1500
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 1000 Kg - 1500 Kg - 2000 Kg

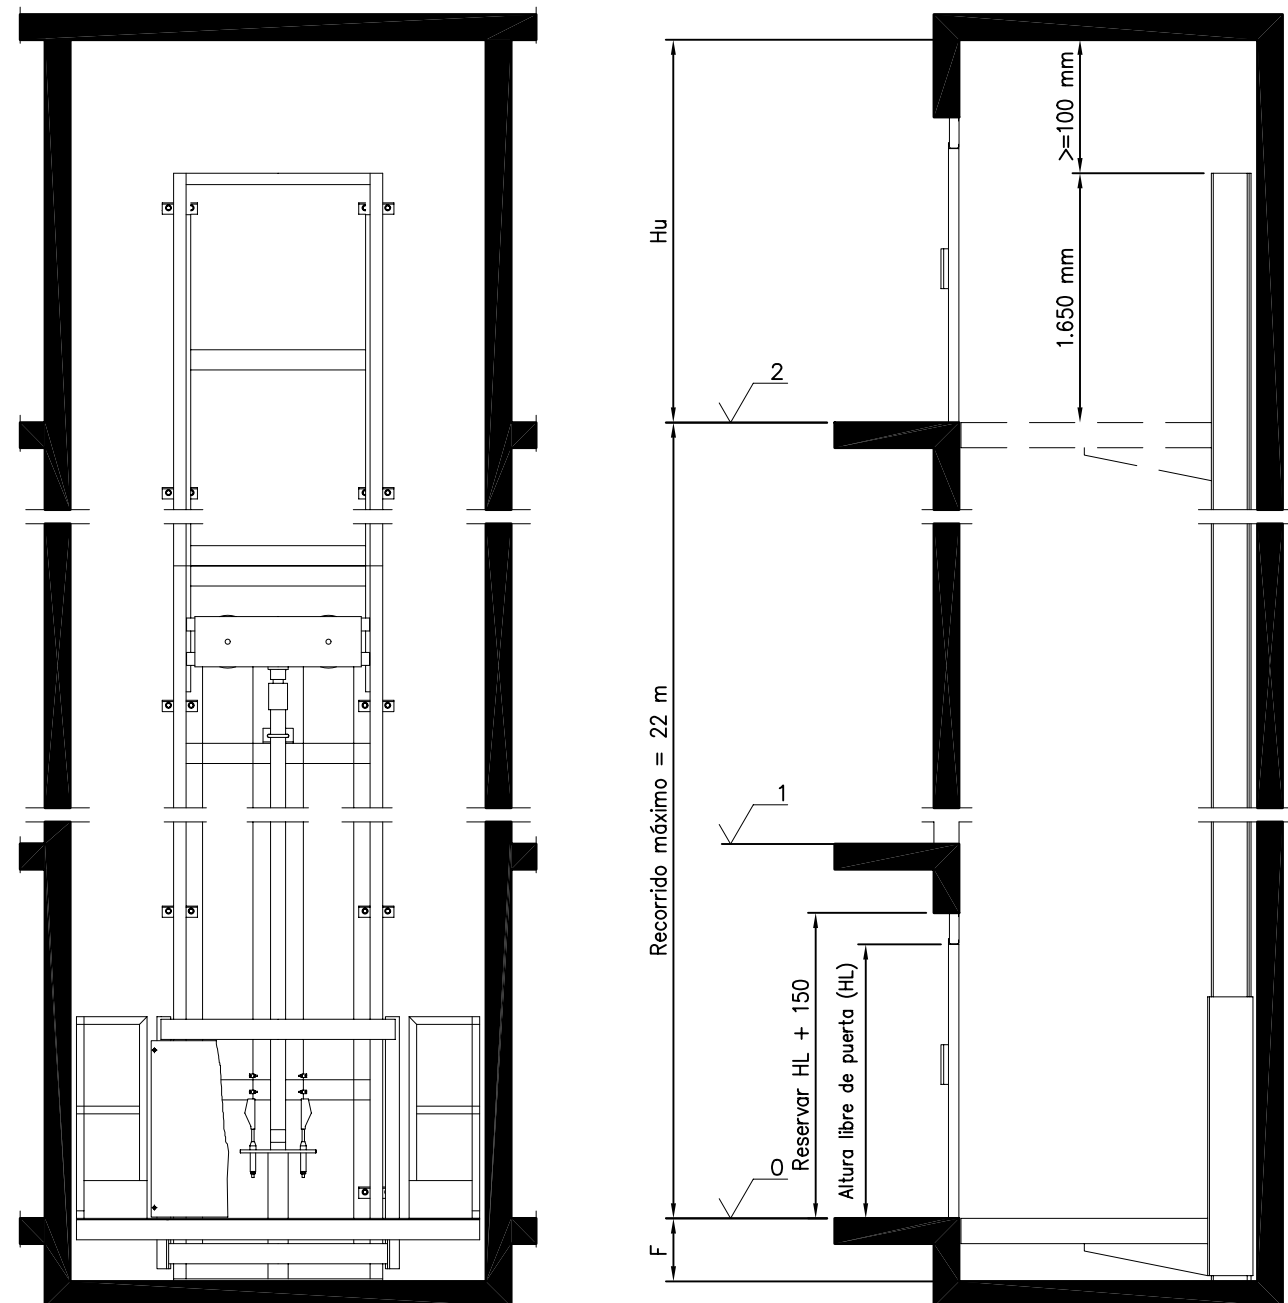


Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huída (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: - 2.000 - HL + 250
	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
Foso (F)	Sin antiderivas	350 - 1.500
	Con antiderivas	400 - 1.500
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 - 2.500
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 - 2.950
	Con paramento	2.000 - 2.400 (HL < H - 100)
	Con cabina	2.000 - 2.500 (HL < H)

ESCALA 1:50


FICHA TÉCNICA 1/2




MINICARGAS - MODELO PH-1500
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 1000 Kg - 1500 Kg - 2000 Kg

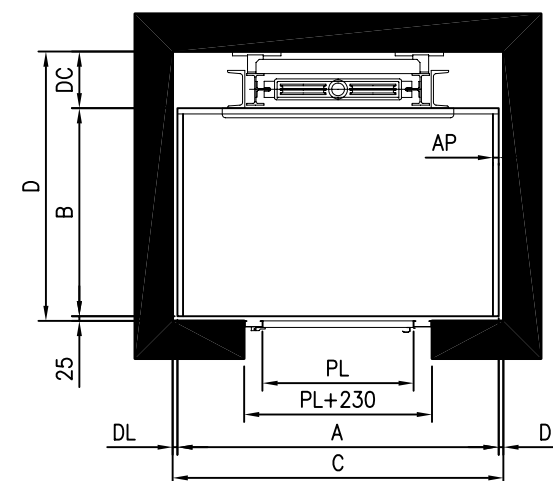


Disposición 1, simple embarque frontal.

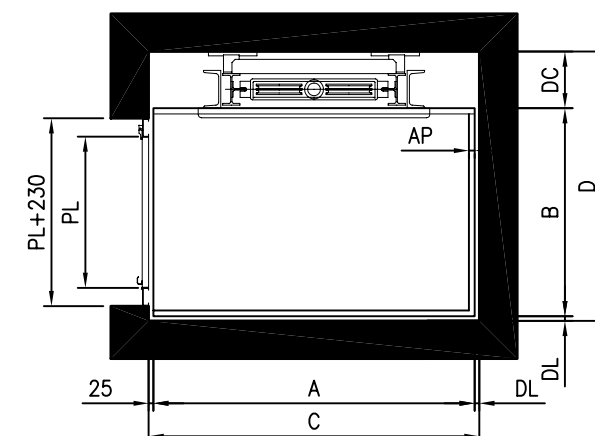

Disposición 2 - 3, simple embarque lateral.

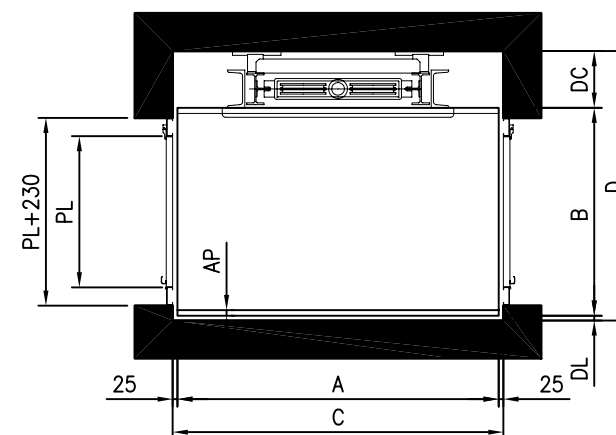

Disposición 4, doble embarque 180°.

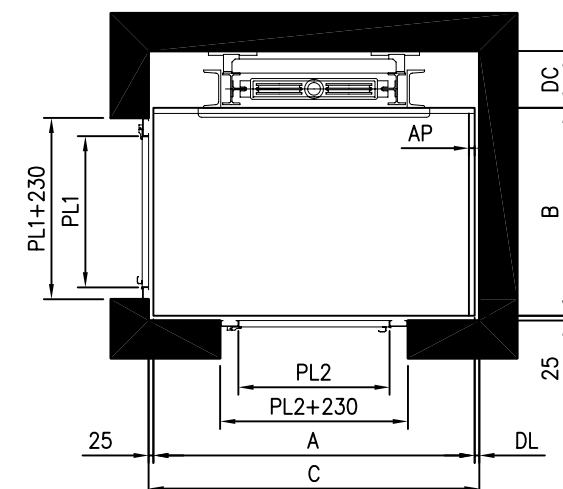

Disposición 5 - 6, doble embarque 90°.
NOTA: Disposición no disponible para cabina.

Dimensión	Opción	Valor (mm)
Ancho (A)	Sin paramento/cabina	1.280 - 2.800
	Con paramento/cabina	1.500 - 2.800
Fondo (B)		700 - 2.000
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina	300 - 500
	Con paramento/cabina	380 - 580
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin barandillas	25 - 35
	Con barandillas	>= 100
	Con paramento/cabina	>= 80
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin laterales	0
	Con barandillas	30
	Con paramento/cabina	40

ESCALA 1:40

FICHA TÉCNICA 2/2