




MINICARGAS - MODELO PH-500
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 200 Kg - 300 Kg - 500 Kg - 750 Kg

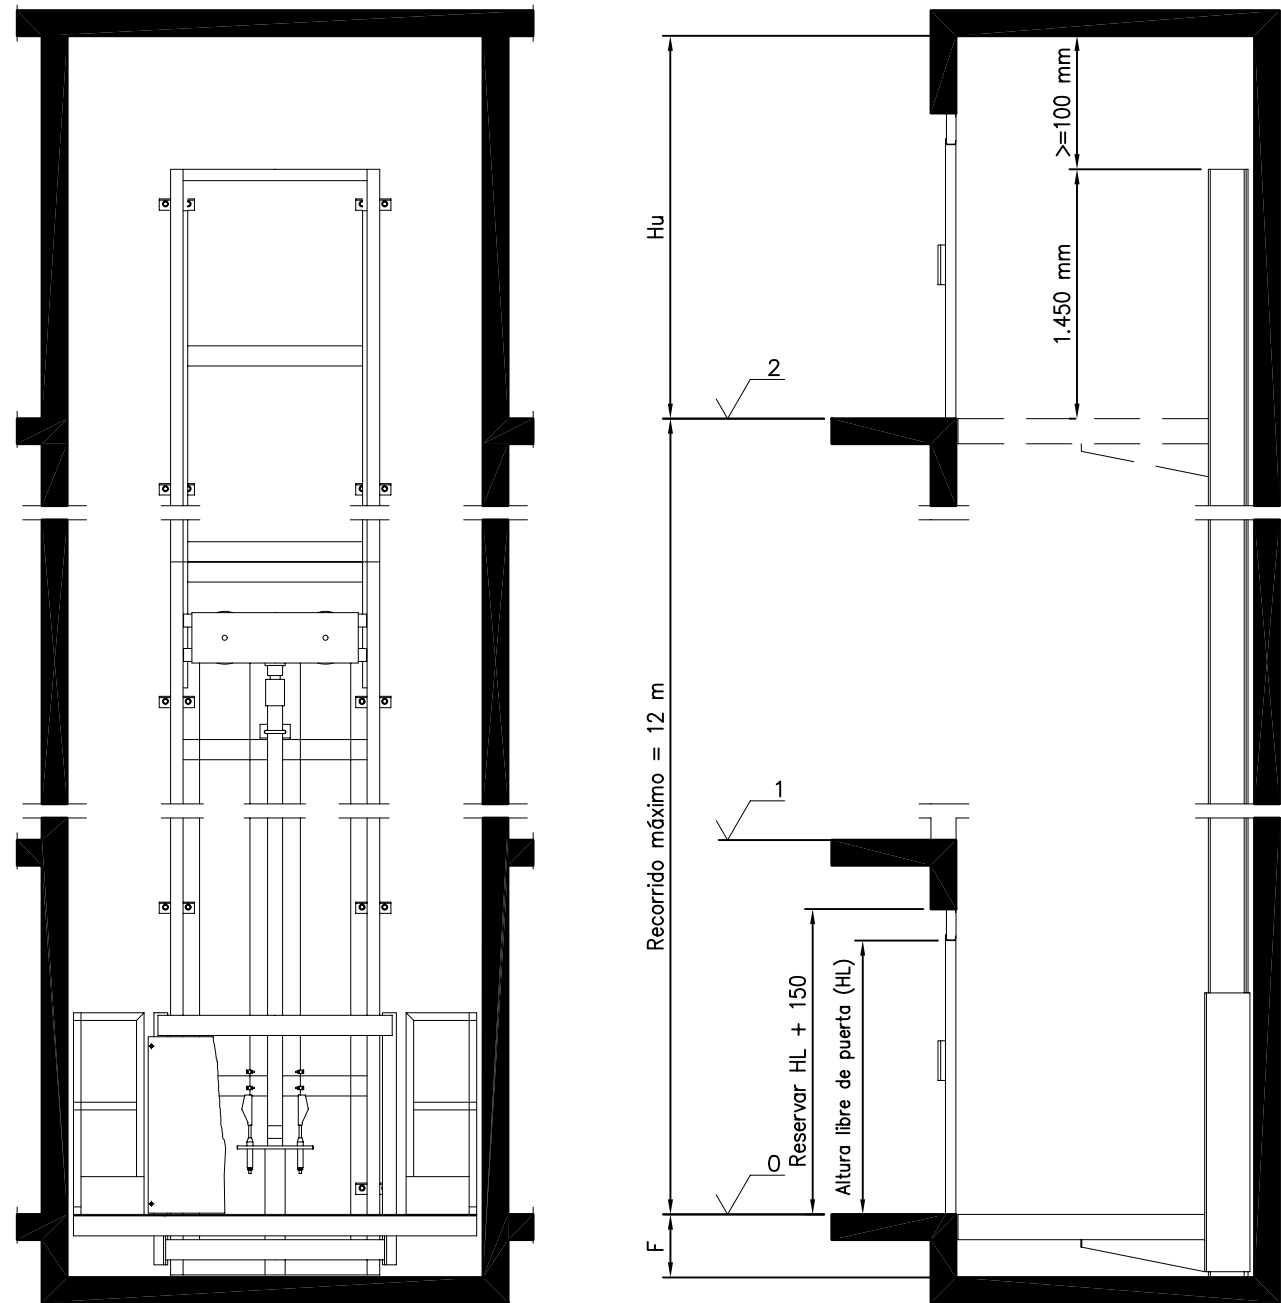


Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huída (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: - 2.000 - HL + 250
Foso (F)	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
		250 - 1.200
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 - 2.500
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 - 2.950
	Con paramento	2.000 - 2.400 (HL < H - 100)
	Con cabina	2.000 - 2.500 (HL < H)

ESCALA 1:50


FICHA TÉCNICA 1/2




MINICARGAS - MODELO PH-500
TIPO: HIDRÁULICO
Carga 200 Kg - 300 Kg - 500 Kg - 750 Kg

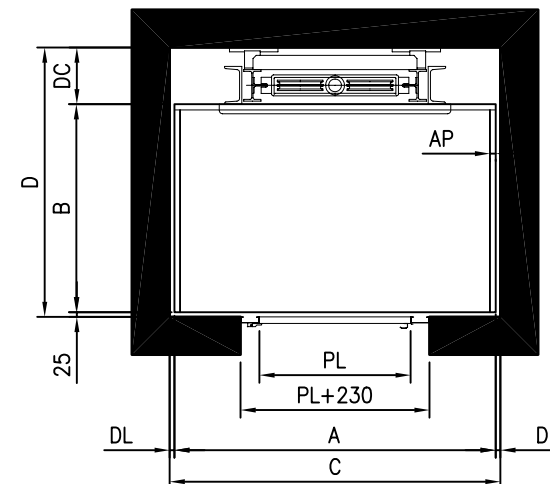


Disposición 1, simple embarque frontal.

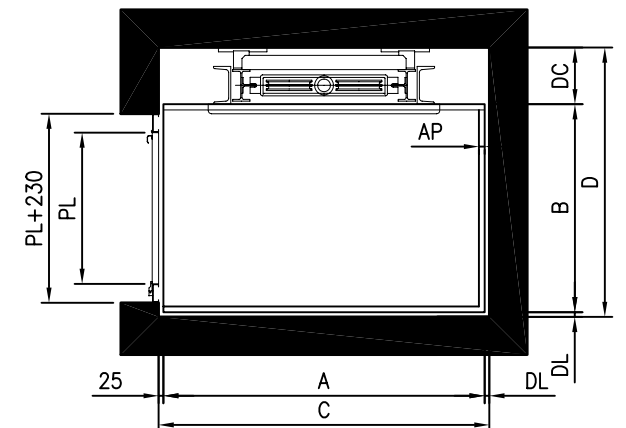

Disposición 2 - 3, simple embarque lateral.

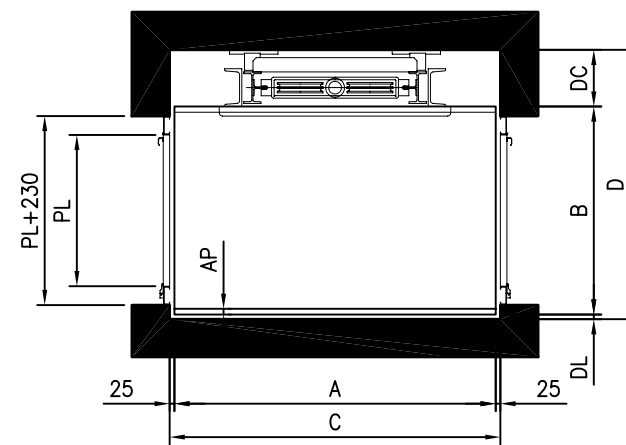

Disposición 4, doble embarque 180°.

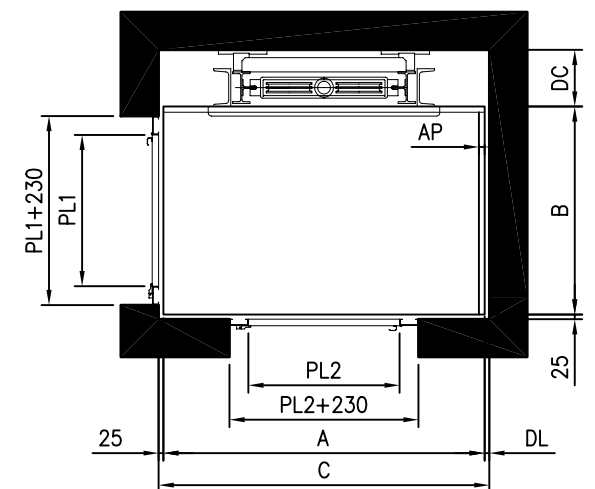

Disposición 5 - 6, doble embarque 90°.
NOTA: Disposición no disponible para Cabina.

Dimensión	Opción		Valor (mm)
Ancho (A)	Tracción cables	Sin paramento/cabina	810 – 2.100
		Con paramento/cabina	1.060 – 2.100
	Tracción cadenas	Sin paramento/cabina	1.060 – 2.100
		Con paramento/cabina	1.310 – 2.100
Fondo (B)			800 – 1.500
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina		210 – 400
	Con paramento/cabina		250 – 450
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin laterales		25 – 35
	Con barandillas		> 100
	Con paramento/cabina		> 80
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin laterales		0
	Con barandillas		30
	Con paramento/cabina	Sin paragolpes	0
		Con paragolpes	40

ESCALA 1:40

FICHA TÉCNICA 2/2