




# ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2110 2AA - 2112 2AA - 2116 2AA (EMBARQUE 180°) (PASAJEROS)


- (1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.  
(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.  
(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.  
(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

1600 kg. (21 Personas) : USO: Publico pasajeros


| Referencia:         | VVF (EC6 2110 2AA) | VVF (EC6 2112 2AA) | VVF (EC6 2116 2AA) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Velocidad nominal:  | 1.00 m/seg.        | 1.25 m/seg.        | 1.60 m/seg.        |
| Recorrido Max.:     | 45.00 m            | 55.00 m            | 70.00 m            |
| Nº de paradas Max.: | 32 paradas         | 32 paradas         | 32 paradas         |

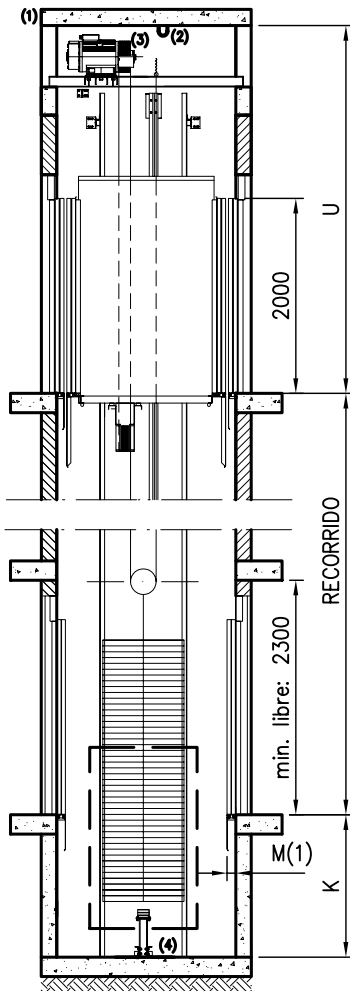

SECCIÓN VERTICAL

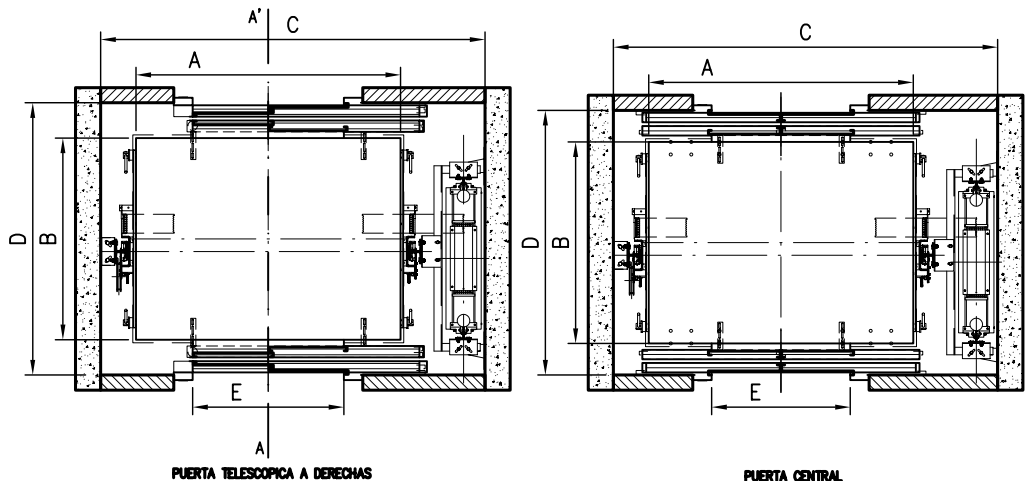

PLANTA GENERAL (E:1/60)

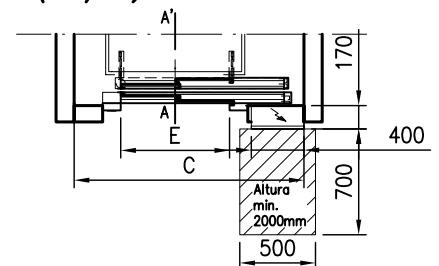


CUADRO DE MANIOBRA

-ULTIMA PARADA-  
(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

- PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRIA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO

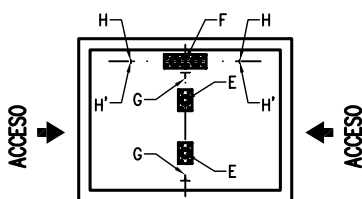

CARGAS EN EL FOSO

| ASCENSOR TIPO | VELOC. (m/s) | PUERTAS TIPO | CABINA |      | HUECO |      | PUERTA | FOSO | TEST. | CARGAS (KN); (1KN=100Kg) |        |       |      |       |  |
|---------------|--------------|--------------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|--------------------------|--------|-------|------|-------|--|
|               |              |              | A      | B    | C     | D(1) | E      | K    | U     | E                        | F      | G     | H    | (H')  |  |
| EC6 2110      | 1.00         | TELESC.      | 2100   | 1600 | 3050  | 2160 | 1200   | 1350 | 3900  | 85,00                    | 136,00 | 65,50 | 6,55 | 50,00 |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 3050  | 2100 | 1300   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1100   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1200   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        | 3100 |       | 1300 |        |      |       |                          |        |       |      |       |  |
| EC6 2112      | 1.25         | TELESC.      | 2100   | 1600 | 3050  | 2160 | 1200   | 1450 | 4100  | 85,00                    | 136,00 | 65,50 | 6,55 | 50,00 |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 3050  | 2100 | 1300   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1100   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1200   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        | 3100 |       | 1300 |        |      |       |                          |        |       |      |       |  |
| EC6 2116      | 1.60         | TELESC.      | 2100   | 1600 | 3050  | 2160 | 1200   | 1450 | 4100  | 85,00                    | 136,00 | 65,50 | 6,55 | 50,00 |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 3050  | 2100 | 1300   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1100   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1200   |      |       |                          |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        | 3100 |       | 1300 |        |      |       |                          |        |       |      |       |  |

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)  
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.