




ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2110 2AA - 2112 2AA - 2116 2AA (EMBARQUE 180°) (MONTACAMAS)


- (1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.
(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.
(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.
(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

1600 kg. (21 Personas) : USO: Publico pasajeros – Montacamás


Referencia:	VVF (EC6 2110 2AA)	VVF (EC6 2112 2AA)	VVF (EC6 2116 2AA)
Velocidad nominal:	1.00 m/seg.	1.25 m/seg.	1.60 m/seg.
Recorrido Max.:	45.00 m	55.00 m	70.00 m
Nº de paradas Max.:	32 paradas	32 paradas	32 paradas

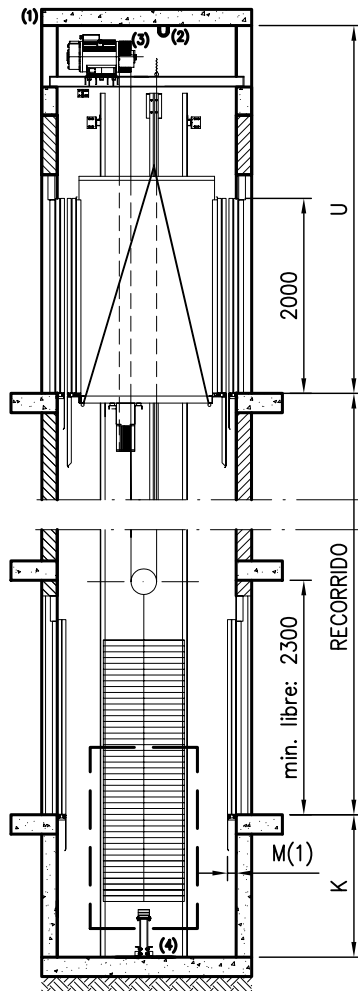

SECCIÓN VERTICAL

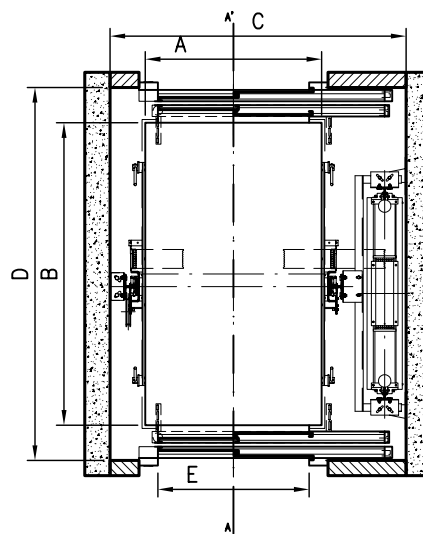


PUERTA TELESCÓPICA A DERECHAS

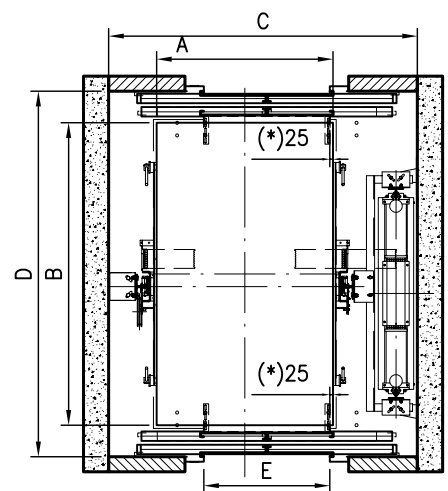

PUERTA CENTRAL

PLANTA GENERAL (E:1/60)

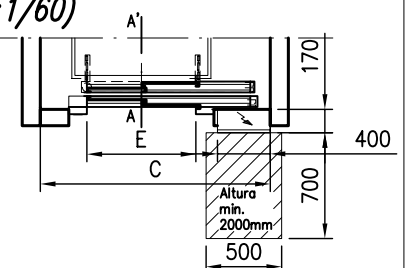


CUADRO DE MANIOBRA

—ULTIMA PARADA—

(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

— PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRIA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO

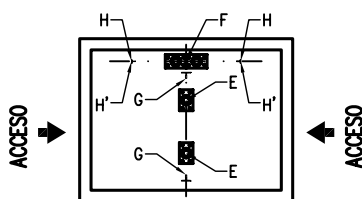

CARGAS EN EL FOSO

*(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	CARGAS (KN);(1KN=100Kg)					
			A	B	C	D(1)	E	K	U	E	F	G	H	(H')	
EC6 2110	1.00	TELESC.	1400	2400	2350	2960	1200	1350	3900	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00	
		CENTRAL			2350*	2900	1000								
					2425*		1100								
					2570*		1200								
EC6 2112	1.25	TELESC.	1400	2400	2350	2960	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00	
		CENTRAL			2350*	2900	1000								
					2425*		1100								
					2570*		1200								
EC6 2116	1.60	TELESC.	1400	2400	2350	2960	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00	
		CENTRAL			2350*	2900	1000								
					2425*		1100								
					2570*		1200								

(*) PUERTAS DESCENTRADAS DEL EJE DE CABINA.

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.