





ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2110 AA - 2112 AA - 2116 AA (PASAJEROS)

- (1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.
(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.
(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.
(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

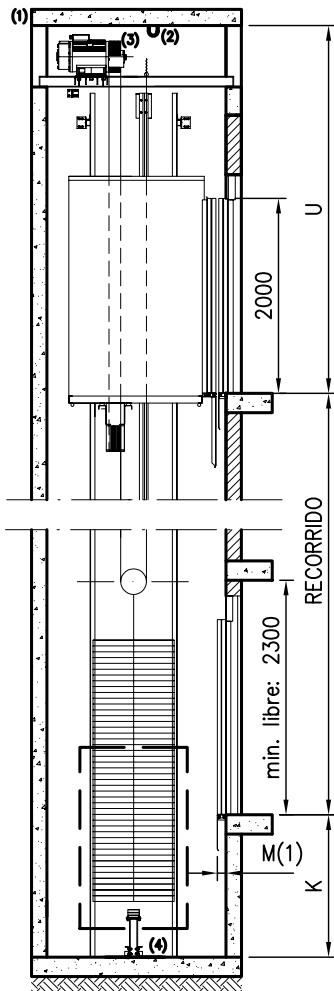


SECCIÓN VERTICAL




CARGAS EN EL FOSO

1600 kg. (21 Personas) : USO: Publico pasajeros			
Referencia:	VVF (EC6 2110 AA)	VVF (EC6 2112 AA)	VVF (EC6 2116 AA)
Velocidad nominal:	1.00 m/seg.	1.25 m/seg.	1.60 m/seg.
Recorrido Max.:	45.00 m	55.00 m	70.00 m
Nº de paradas Max.:	32 paradas	32 paradas	32 paradas

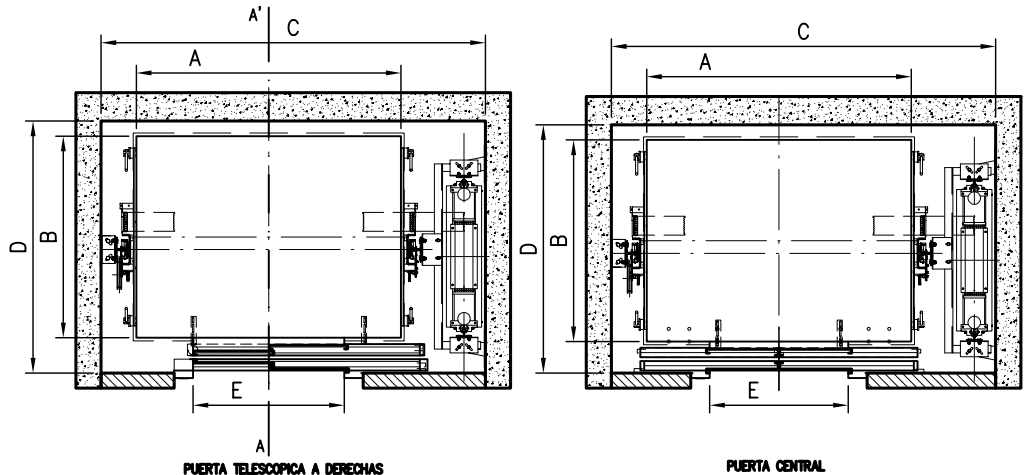

PLANTA GENERAL (E:1/60)

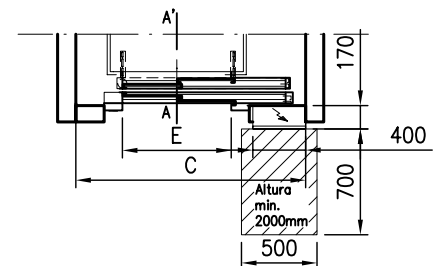

CUADRO DE MANIOBRA

-ULTIMA PARADA-
(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

- PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRIA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	CARGAS (KN);(1KN=100Kg)				
			A	B	C	D(1)	E	K	U	E	F	G	H	H'
EC6 2110	1.00	TELESC.	2100	1600	3050	2000	1200	1350	3900	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00
		CENTRAL			3050	1970	1100							
							1200							
							1300							
EC6 2112	1.25	TELESC.	2100	1600	3050	2000	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00
		CENTRAL			3050	1970	1100							
							1200							
							1300							
EC6 2116	1.60	TELESC.	2100	1600	3050	2000	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00
		CENTRAL			3050	1970	1100							
							1200							
							1300							

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.