



ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2110 AA - 2112 AA - 2116 AA (MONTACAMAS)

(1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.


(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.

(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.


(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

1600 kg. (21 Personas) : USO: Publico pasajeros – Montacamás


Referencia:	VVF (EC6 2110 AA)	VVF (EC6 2112 AA)	VVF (EC6 2116 AA)
Velocidad nominal:	1.00 m/seg.	1.25 m/seg.	1.60 m/seg.
Recorrido Max.:	45.00 m	55.00 m	70.00 m
Nº de paradas Max.:	32 paradas	32 paradas	32 paradas

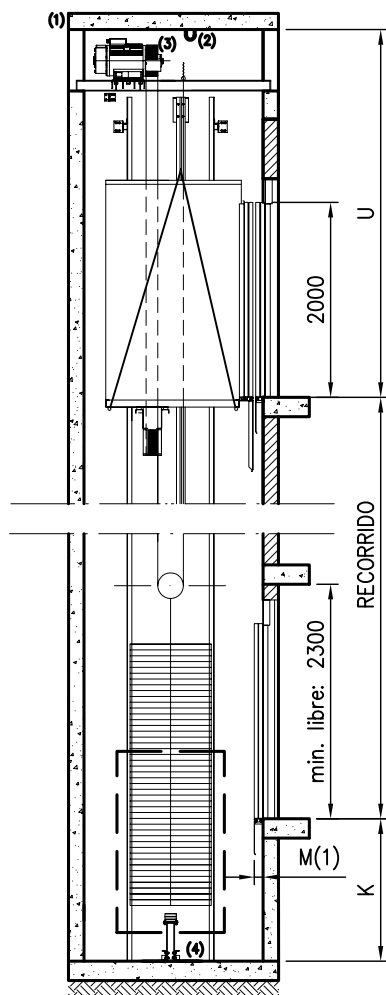

SECCIÓN VERTICAL

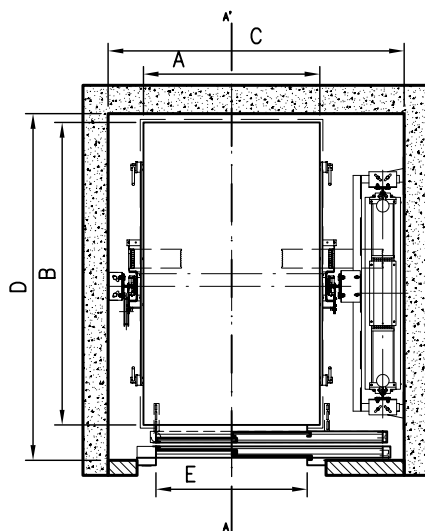


PUERTA TELESCÓPICA A DERECHAS

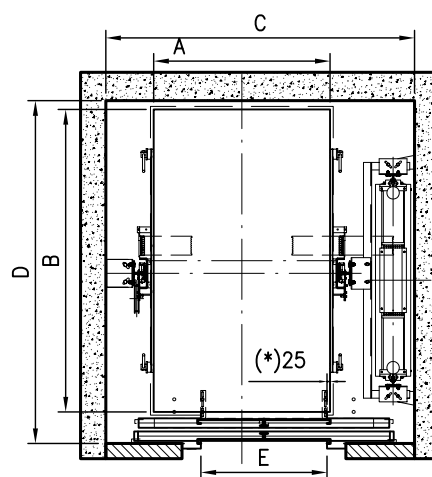

PUERTA CENTRAL

PLANTA GENERAL (E:1/60)

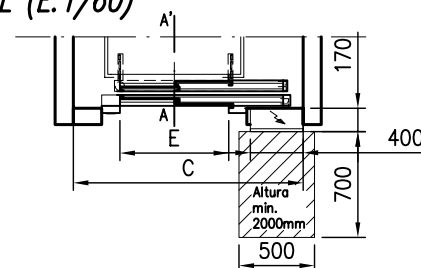


CUADRO DE MANIOBRA

—ÚLTIMA PARADA—

(DETALLE DE DISPOSICIÓN Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

— PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRÍA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO



CARGAS EN EL FOSO

(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	CARGAS (KN);(1KN=100Kg)						
			A	B	C	D(1)	E	K	U	E	F	G	H	H'		
EC6 2110	1.00	TELESC.	1400	2400	2350	2750	1200	1350	3900	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00		
							1300									
		CENTRAL					2350*								2720	1000
							2425*									1100
							2570*									1200
EC6 2112	1.25	TELESC.	1400	2400	2350	2750	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00		
							1300									
		CENTRAL					2350*								2720	1000
							2425*									1100
							2570*									1200
EC6 2116	1.60	TELESC.	1400	2400	2350	2750	1200	1450	4100	85,00	136,00	65,50	6,55	50,00		
							1300									
		CENTRAL					2350*								2720	1000
							2425*									1100
							2570*									1200

(*) PUERTAS DESCENTRADAS DEL EJE DE CABINA.

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.