



# ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2610 2AA - 2612 2AA - 2616 2AA (EMBARQUE 180°) (MONTACAMAS)

(1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.


(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.

(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.


(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

2000 kg. (26 Personas) : USO: Publico pasajeros - Montacamas


| Referencia:         | VVF (EC6 2610 2AA) | VVF (EC6 2612 2AA) | VVF (EC6 2616 2AA) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Velocidad nominal:  | 1.00 m/seg.        | 1.25 m/seg.        | 1.60 m/seg.        |
| Recorrido Max.:     | 45.00 m            | 55.00 m            | 70.00 m            |
| N° de paradas Max.: | 32 paradas         | 32 paradas         | 32 paradas         |

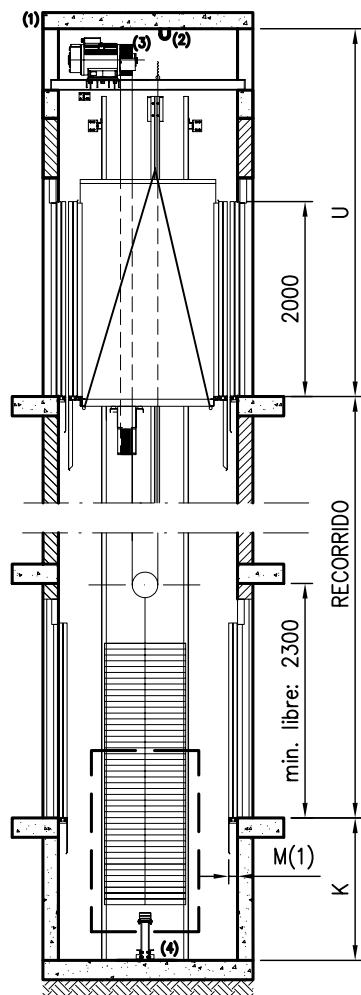

SECCIÓN VERTICAL

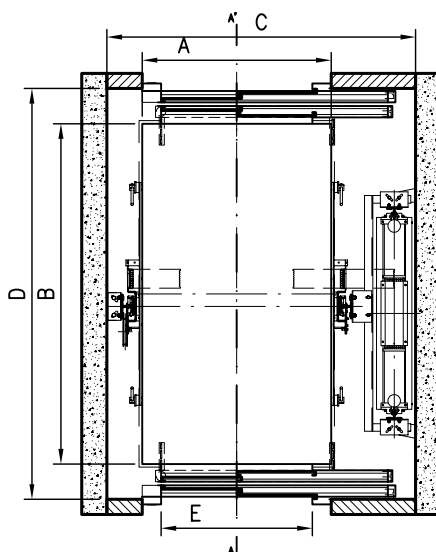


PUERTA TELESCÓPICA A DERECHAS

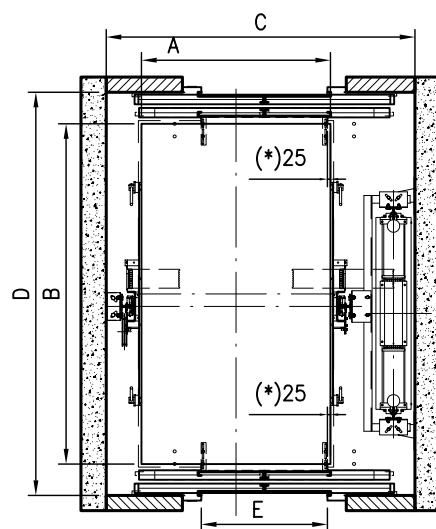

PUERTA CENTRAL

PLANTA GENERAL (E:1/60)

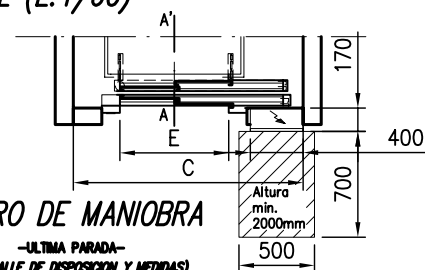

CUADRO DE MANIOBRA

-ULTIMA PARADA-  
(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

- PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRÍA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO

| ASCENSOR TIPO | VELOC. (m/s) | PUERTAS TIPO | CABINA |      | HUECO |      | PUERTA | FOSO | TEST. | CARGAS (KN);(1KN=100Kg) |        |       |      |       |  |
|---------------|--------------|--------------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|-------------------------|--------|-------|------|-------|--|
|               |              |              | A      | B    | C     | D(1) | E      | K    | U     | E                       | F      | G     | H    | (H')  |  |
| EC6 2610      | 1.00         | TELESC.      | 1500   | 2700 | 2450  | 3260 | 1200   | 1350 | 3900  | 99,00                   | 156,50 | 73,70 | 6,55 | 62,00 |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1300   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 2450* | 3200 | 1000   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      | 2525* |      | 1100   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | 2670*        | 1200   |      |       |      |        |      |       |                         |        |       |      |       |  |
| EC6 2612      | 1.25         | TELESC.      | 1500   | 2700 | 2450  | 3260 | 1200   | 1450 | 4100  | 99,00                   | 156,50 | 73,70 | 6,55 | 62,00 |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1300   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 2450* | 3200 | 1000   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      | 2525* |      | 1100   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | 2670*        | 1200   |      |       |      |        |      |       |                         |        |       |      |       |  |
| EC6 2616      | 1.60         | TELESC.      | 1500   | 2700 | 2450  | 3260 | 1200   | 1450 | 4100  | 99,00                   | 156,50 | 73,70 | 6,55 | 62,00 |  |
|               |              |              |        |      |       |      | 1300   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | CENTRAL      |        |      | 2450* | 3200 | 1000   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              |              |        |      | 2525* |      | 1100   |      |       |                         |        |       |      |       |  |
|               |              | 2670*        | 1200   |      |       |      |        |      |       |                         |        |       |      |       |  |

\*(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

(\*) PUERTAS DESCENTRADAS DEL EJE DE CABINA.

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.

EDICION: SEPTIEMBRE - 2009  
REVISIÓN: FECHA:

CÓDIGO: