




ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2610 AA - 2612 AA - 2616 AA (PASAJEROS)



- (1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.
(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.
(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.
(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

2000 kg. (26 Personas) : USO: Publico pasajeros


Referencia:	VVF (EC6 2610 AA)	VVF (EC6 2612 AA)	VVF (EC6 2616 AA)
Velocidad nominal:	1.00 m/seg.	1.25 m/seg.	1.60 m/seg.
Recorrido Max.:	45.00 m	55.00 m	70.00 m
Nº de paradas Max.:	32 paradas	32 paradas	32 paradas

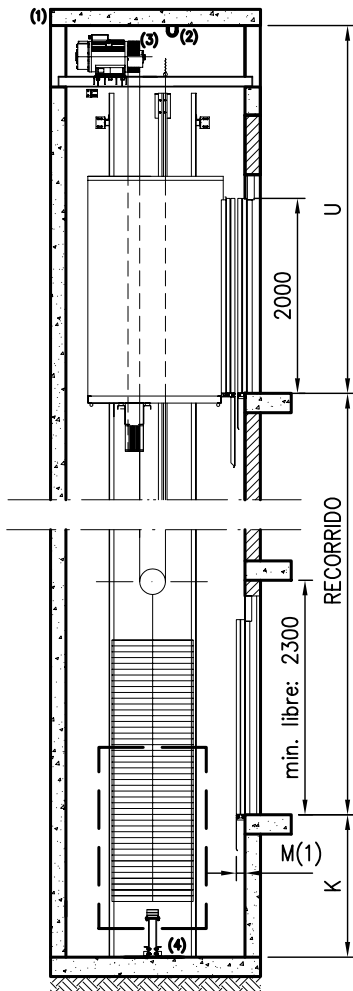

SECCIÓN VERTICAL

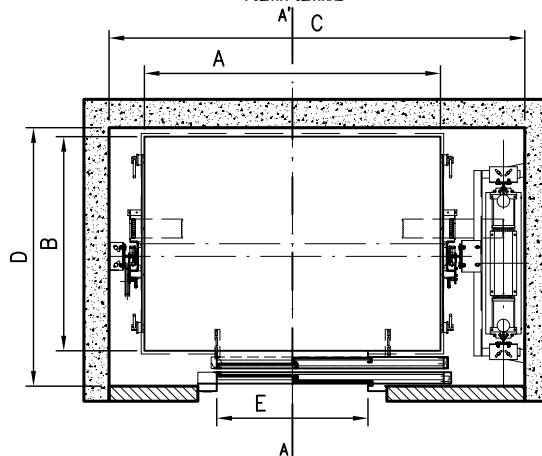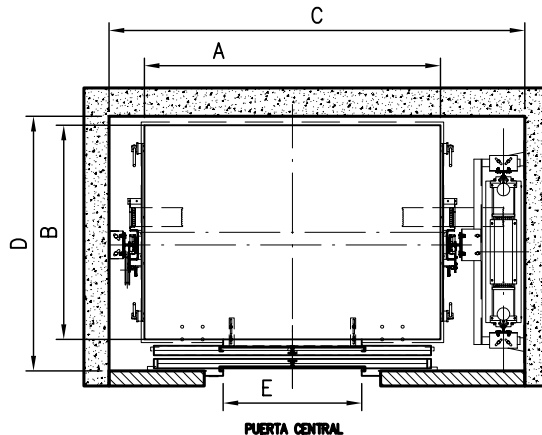

PLANTA GENERAL (E:1/60)

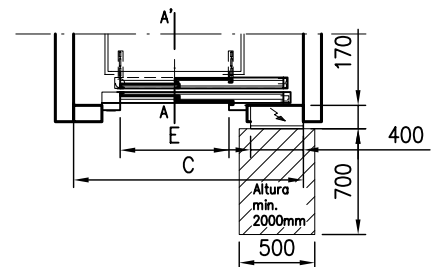


CUADRO DE MANIOBRA

—ÚLTIMA PARADA—
(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

— PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRÍA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO

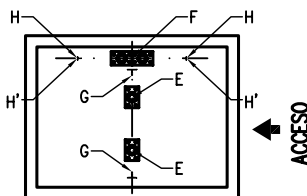

CARGAS EN EL FOSO

(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	CARGAS (KN); (1KN=100Kg)					
			A	B	C	D(1)	E	K	U	E	F	G	H	(H')	
EC6 2610	1.00	TELESC.	2350	1700	3300	2100	1200	1350	3900	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
						1300									
		CENTRAL			3300	2070	1200								
					3325		1300								1400
EC6 2612	1.25	TELESC.	2350	1700	3050	2100	1200	1450	4100	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
						1300									
		CENTRAL			3300	2070	1200								
					3325		1300								1400
EC6 2616	1.60	TELESC.	2350	1700	3050	2100	1200	1450	4100	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
						1300									
		CENTRAL			3300	2070	1200								
					3325		1300								1400

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.