



ASCENSOR ELÉCTRICO SIN SALA DE MAQUINAS ENOR EC-6 2610 AA - 2612 AA - 2616 AA (MONTACAMAS)

(1)-VENTILACIÓN EN PARTE SUPERIOR DEL HUECO > 2% DE LA SECCIÓN DEL HUECO.


(2)-GANCHOS DE 3000 Kg. EN PARTE SUPERIOR DE HUECO.

(3)-SITUACION MAQUINA TRACTORA.


(4)-FOSO SOBRE TERRENO FIRME. (CONSULTAR EN OTROS CASOS)

2000 kg. (26 Personas) : USO: Publico pasajeros - Montacamas


Referencia:	VVF (EC6 2610 AA)	VVF (EC6 2612 AA)	VVF (EC6 2616 AA)
Velocidad nominal:	1.00 m/seg.	1.25 m/seg.	1.60 m/seg.
Recorrido Max.:	45.00 m	55.00 m	70.00 m
Nº de paradas Max.:	32 paradas	32 paradas	32 paradas

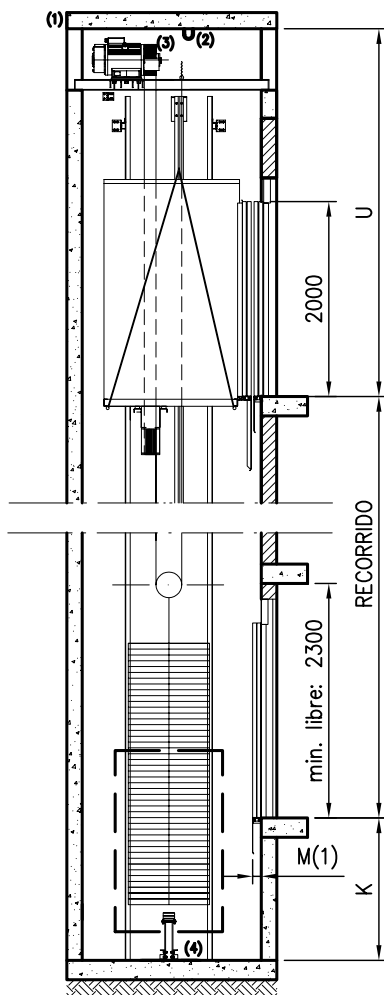

SECCIÓN VERTICAL

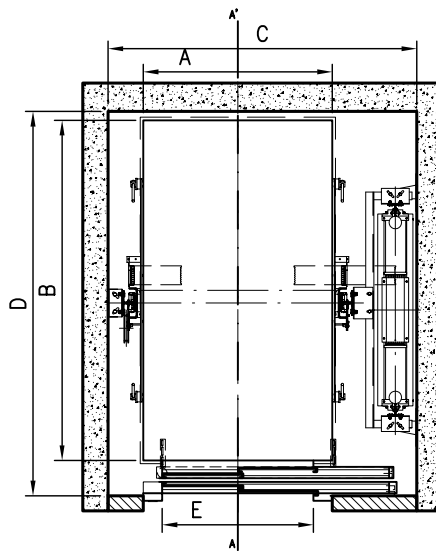


PUERTA TELESCÓPICA A DERECHAS

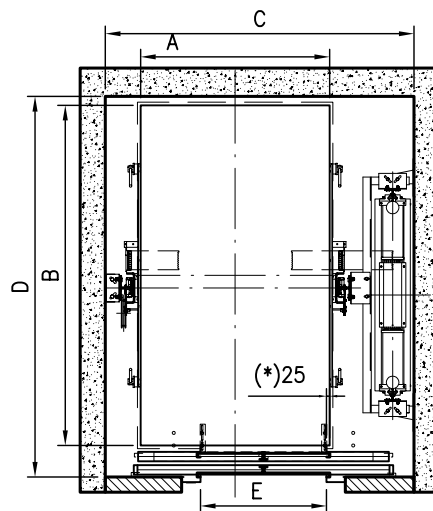

PUERTA CENTRAL

PLANTA GENERAL (E:1/60)

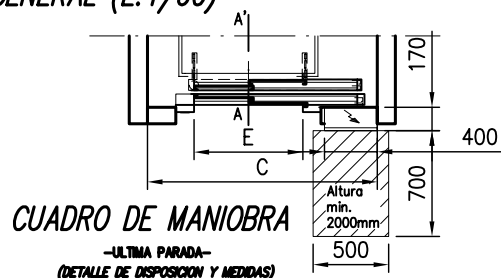


CUADRO DE MANIOBRA

—ULTIMA PARADA—
(DETALLE DE DISPOSICION Y MEDIDAS)

(2) NOTA SOBRE APERTURA DE PUERTAS:

— PARA APERTURA A IZQUIERDAS SIMETRÍA SOBRE EL EJE A-A' DE TODO EL EQUIPO



CARGAS EN EL FOSO

ASCENSOR TIPO	VELOC. (m/s)	PUERTAS TIPO	CABINA		HUECO		PUERTA	FOSO	TEST.	CARGAS (KN);(1KN=100Kg)					
			A	B	C	D(1)	E	K	U	E	F	G	H	(H')	
EC6 2610	1.00	TELESC.	1500	2700	2450	3050	1200	1350	3900	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
							1300								
		CENTRAL			2450*		1000								
					2525*	3020	1100								
				2670*		1200									
EC6 2612	1.25	TELESC.	1500	2700	2450	3050	1200	1450	4100	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
							1300								
		CENTRAL			2450*		1000								
					2525*	3020	1100								
				2670*		1200									
EC6 2616	1.60	TELESC.	1500	2700	2450	3050	1200	1450	4100	99,00	156,50	73,70	6,55	62,00	
							1300								
		CENTRAL			2450*		1000								
					2525*	3020	1100								
				2670*		1200									

(1) NOTA SOBRE COTA "M":

- PUERTAS ENCIMA DEL FORJADO: M= 0 (valor mínimo)
- PUERTAS VOLADAS: M= 90 (valor máximo)

(*) PUERTAS DESCENTRADAS DEL EJE DE CABINA.

(H') CON PARACAIDAS EN CONTRAPESO.

(1) MEDIDA CON LAS PUERTAS VOLADAS EN EL HUECO CON VALOR MAXIMO.

REVISIÓN:
FECHA:

EDICIÓN: SEPTIEMBRE - 2009
CÓDIGO: