



– Carga kg. 230

ESPACIO OCUPADO

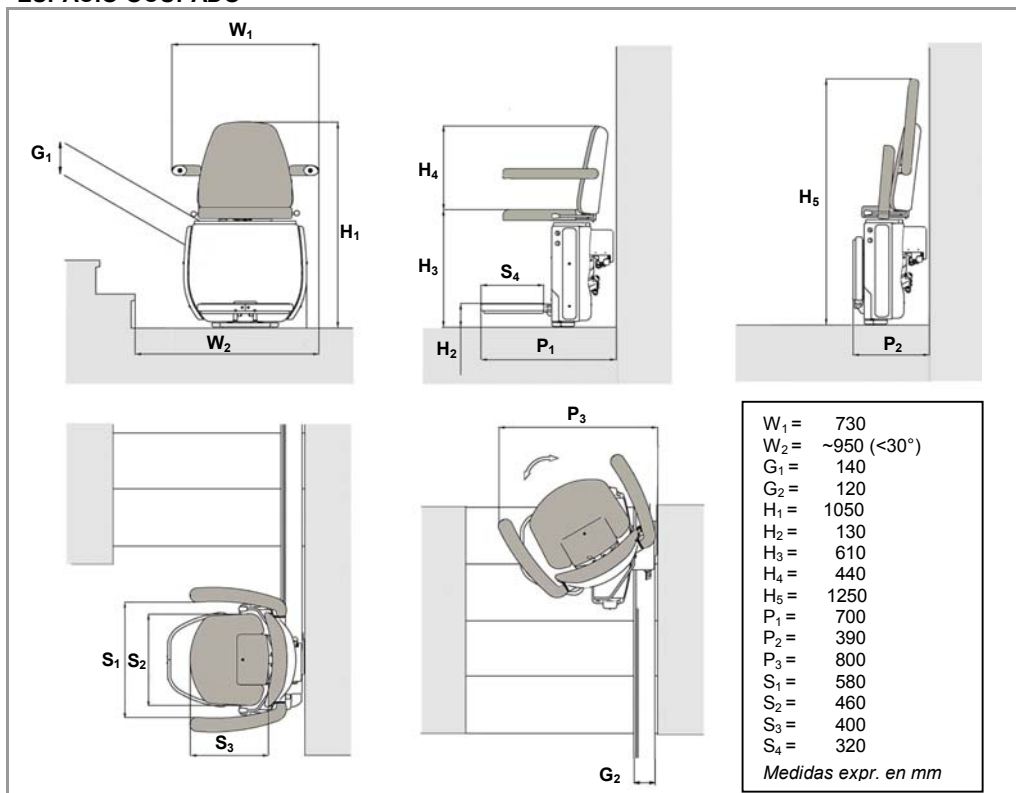


DATOS TECNICOS


- Carga 230kg
- Carga maxima sobre los brazos 80kg
- Carga maxima en el reposapiés 160kg
- Velocidad 0,10m/sec
- Grupo silla girable hacia el lado de subida
- Asiento, brazos y reposapiés plegables manualmente a la posición de reposo



SALIDA



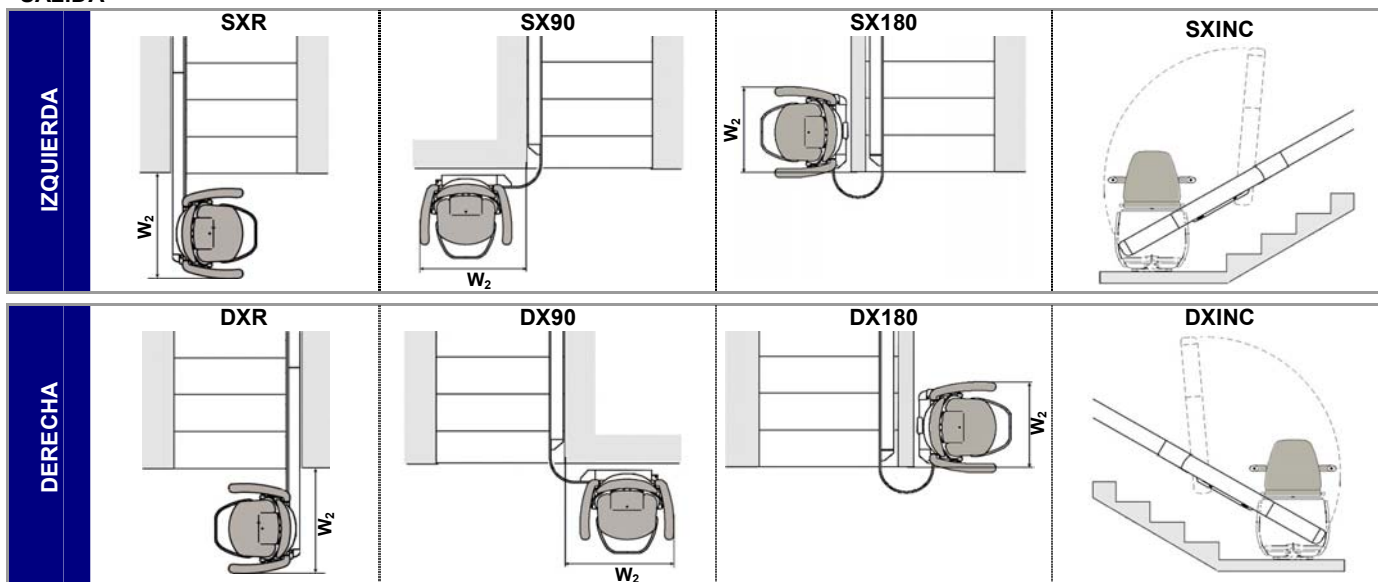


FIJACIONES

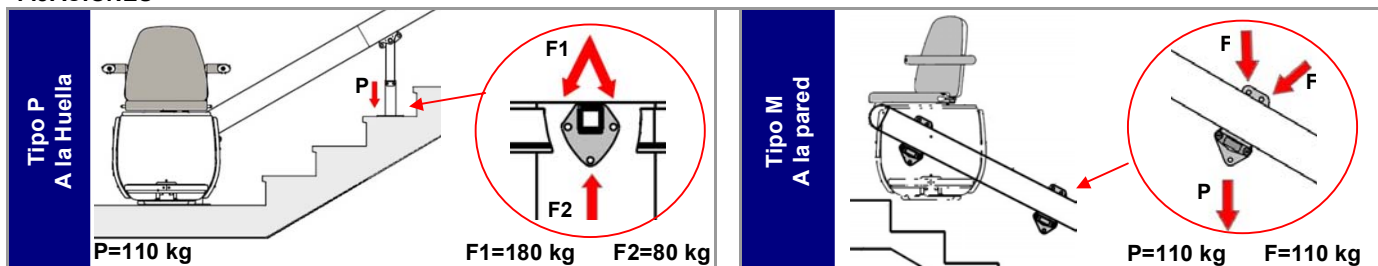






RAMPA RECTILÍNEA

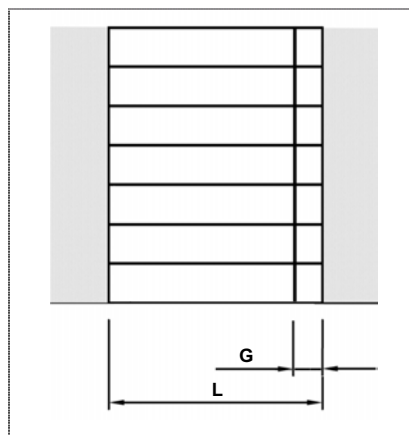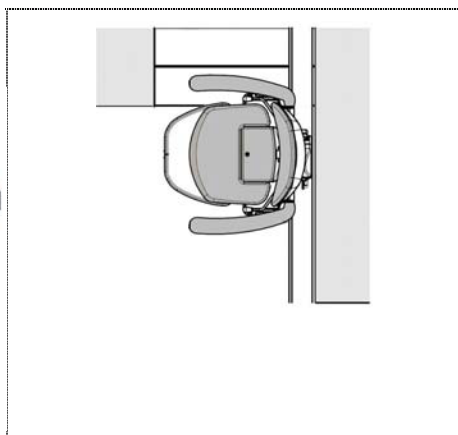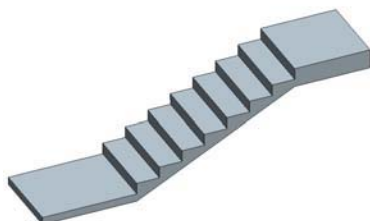




	L	G min
SC108	740	120

CURVA INTERNA A 90°

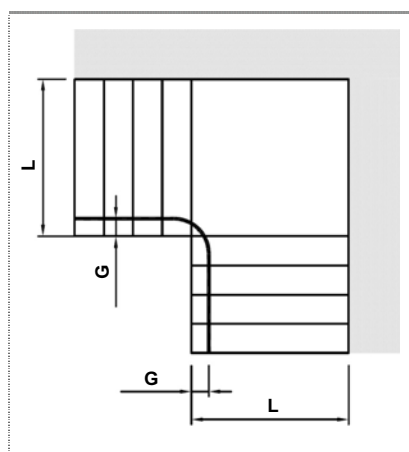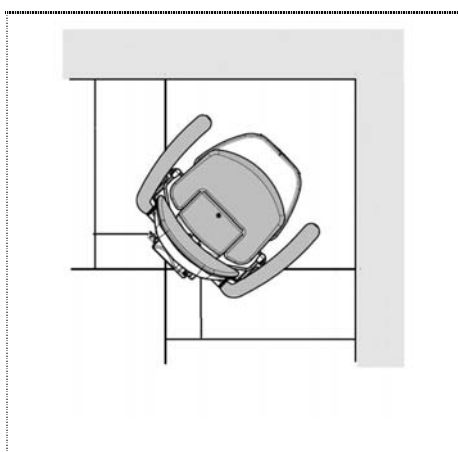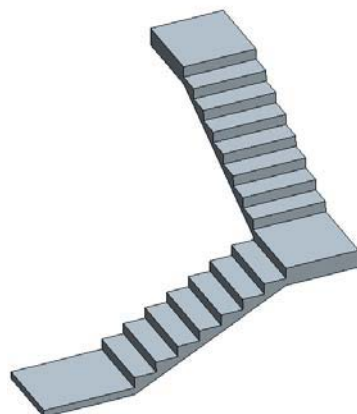

	L	G min
SC108	810	150

CURVA EXTERNA A 90°

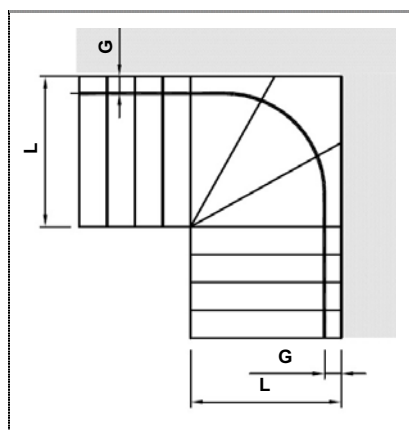
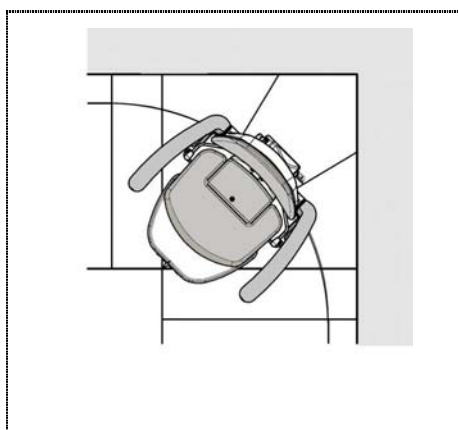
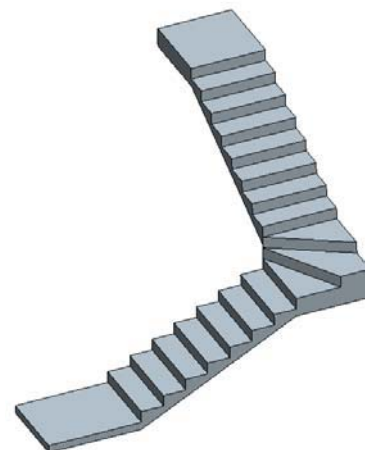


	L	G min
SC108	810	120



– Carga kg. 230




CURVA INTERNA A 180°

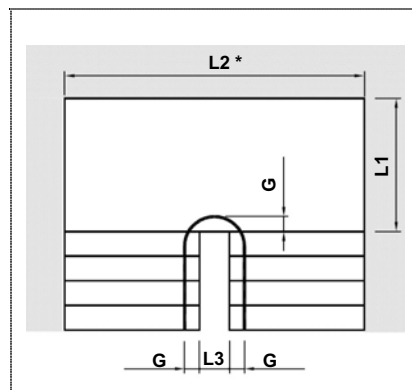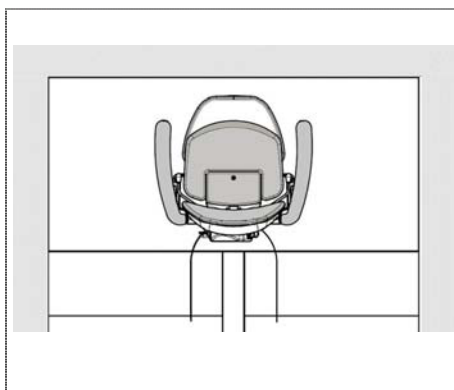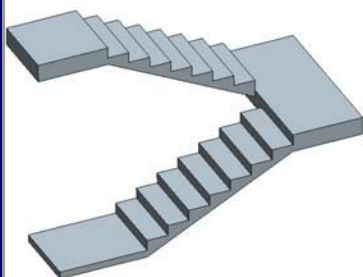

	L1	L2 min	L3 max	G min
SC108	810	1650	100	150

* $L3 > L3 \text{ max} \rightarrow L2 = L2 \text{ min} + (L3 - L3 \text{ max})$




CURVA EXTERNA A 180°

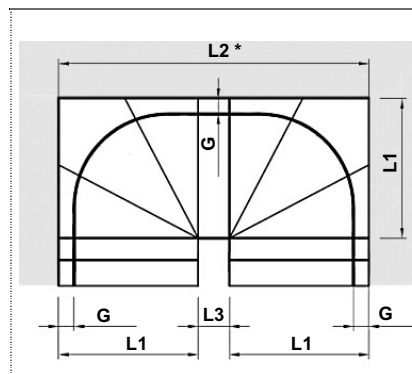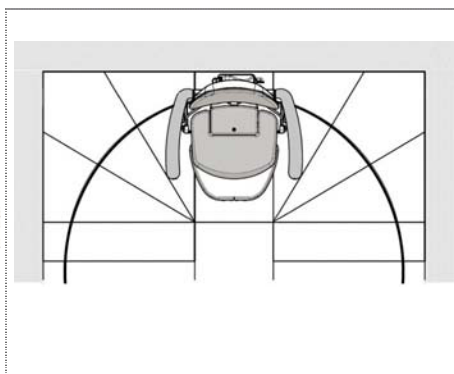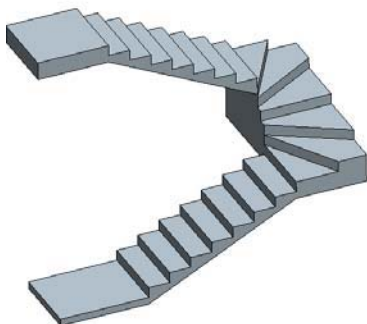

	L1	L2 min	L3 max	G min
SC108	810	2040	320	120

* $L3 > L3 \text{ max} \rightarrow L2 = L2 \text{ min} + (L3 - L3 \text{ max})$


CURVA EXTERNA
ESCALERA CIRCULAR

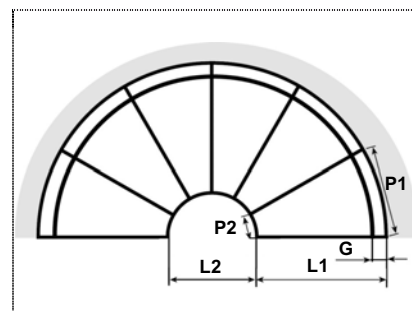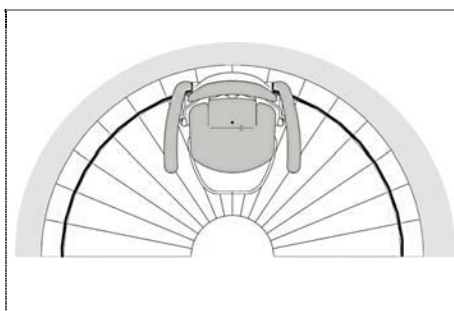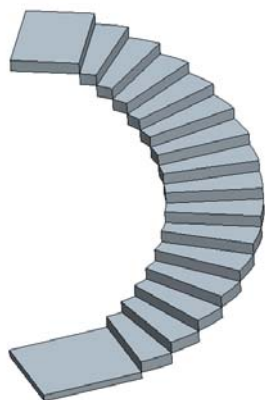


	L1	L2	P1	P2	G min
SC108	810	440	200	43	120



P1



P2



P3

P1 700

P2 400

P3 800