


SGG PLANILAQUE
EVOLUTION®

*Vidrio lacado de
alta resistencia*

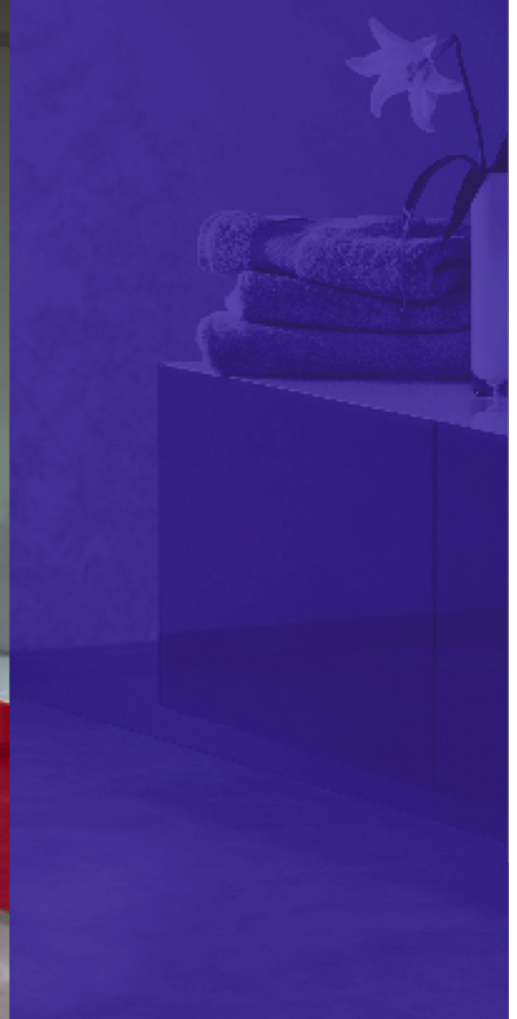

SGG PLANILAQUE EVOLUTION®

Un acabado elegante para interiores

Aplicaciones

SGG PLANILAQUE EVOLUTION asocia la estética del lacado con el brillo del vidrio. Este exclusivo producto se adapta a cualquier ambiente interior, contribuyendo a enriquecer y decorar cualquier ambiente, incluyendo aquellos de alta humedad como cocinas y baños.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION tiene numerosas aplicaciones:

- revestimiento de paredes;
- mobiliario y puertas correderas;
- decoración de habitáculos en general, etc...
- Es perfecto para hoteles, centros comerciales, museos, salas de espectáculos... cualquier ambiente donde se busque un toque de estilo y decoración.

Ventajas

• Colores contemporáneos

La gama del SGG PLANILAQUE EVOLUTION cuenta: con cinco colores claros que contrastan con cuatro colores más intensos y con el negro.

Las elegantes y finas lacs del SGG PLANILAQUE EVOLUTION armonizan con la calidez de materiales naturales tales como la madera, el metal, la piedra, etc...

• Resistencia a la humedad

La composición del lacado utilizado para fabricar el SGG PLANILAQUE EVOLUTION permite su aplicación en espacios húmedos, tales como cocinas y baños.

• Durabilidad

La parte lacada del vidrio se coloca contra la pared, por lo tanto, la apariencia de los colores queda protegida de cualquier daño y su aspecto permanece duradero y brillante siempre.

• Seguridad

Para responder a las exigencias de



ciertos proyectos, este producto puede prescribirse en su versión de lacado de protección:
- SGG PLANILAQUE EVOLUTION SAFE.
Se coloca un film de seguridad específico sobre el lado lacado del vidrio. En caso de rotura el film retiene los trozos evitando su caída y reduciendo el riesgo de cortes.



Descripción

SGG PLANILAQUE EVOLUTION es un vidrio lacado de aspecto opaco y colorido obtenido por deposición y recocido de una laca de alta resistencia sobre una de las caras del vidrio.

Gama

Espesores: 4 y 6 mm.
Dimensiones: 3210 x 2400 mm.
Para cualquier otro espesor o dimensión rogamos consulte con nuestro servicio comercial.
Peso por unidad de área: 10kg/m² en 4mm, 15kg/m² en 6mm.



Transformación

SGG PLANILAQUE EVOLUTION se corta y se transforma exactamente igual que un espejo. Para el corte se recomienda situar las piezas sobre una mesa limpia y libre de esquirlas para proteger y mantener adecuadamente la laca.

Usted podrá incluso personalizar sus unidades de SGG PLANILAQUE EVOLUTION con un logotipo serigrafiado en frío sobre la cara vidrio (cara no lacada).

SGG PLANILAQUE EVOLUTION puede ser también grabado en el lado de la laca. El efecto estético obtenido será diferente en función de si este grabado se realiza en el lado vidrio o en lado de la laca.





Saint-Gobain Cristalería S.L.
Paseo de la Castellana 77 (AZCA)
28046 Madrid
España

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es

Montaje

• Montaje simple

De acuerdo con la normativa en vigor, SGG PLANIQUE EVOLUTION ha sido diseñado exclusivamente para su colocación en interiores.

SGG PLANIQUE EVOLUTION puede fijarse:

- Mecánicamente con un marco o con ayuda de piezas de fijación;
- En colado usando adhesivos neutros traslúcidos o adhesivo blanco de doble cara. En caso de duda acerca de la compatibilidad del adhesivo, es indispensable ensayar antes su reacción con la laca.

SGG PLANIQUE EVOLUTION no puede situarse próximo a fuentes de calor intenso.

• Mantenimiento

Limpiar con un paño limpio y suave y con un producto de limpieza adecuado específico para vidrios (producto neutro sin partículas abrasivas).

• ¡ Los secretos de una buena aplicación !

Cualquiera que sea el tipo de fijación indicado para la instalación del

SGG PLANIQUE EVOLUTION, es necesario:

- Colocar el producto delante de una pared opaca con la cara lacada hacia el lado de la pared;
- Colocar los colores claros en paredes de tonalidad clara y homogénea;
- No situar o almacenar el producto próximo a una fuente de calor intenso;
- En caso de existir un foco de calor próximo al producto, la temperatura de la pared no debe superar los 45°C;
- En caso de instalación en cocinas, no exponer al contacto directo de las llamas o fuentes de calor intenso (hornos, placas vitrocerámicas, utensilios muy calientes, etc...);
- Prevea un espacio de 1 a 2mm entre dos volúmenes;
- Realizar estanqueidad.

Distribuidor



SGG PLANIQUE EVOLUTION® es una marca registrada por Saint-Gobain