




PLATAFORMAS - MODELO PHD-3000

TIPO: HIDRÁULICO

Carga 2000 Kg - 3000 Kg

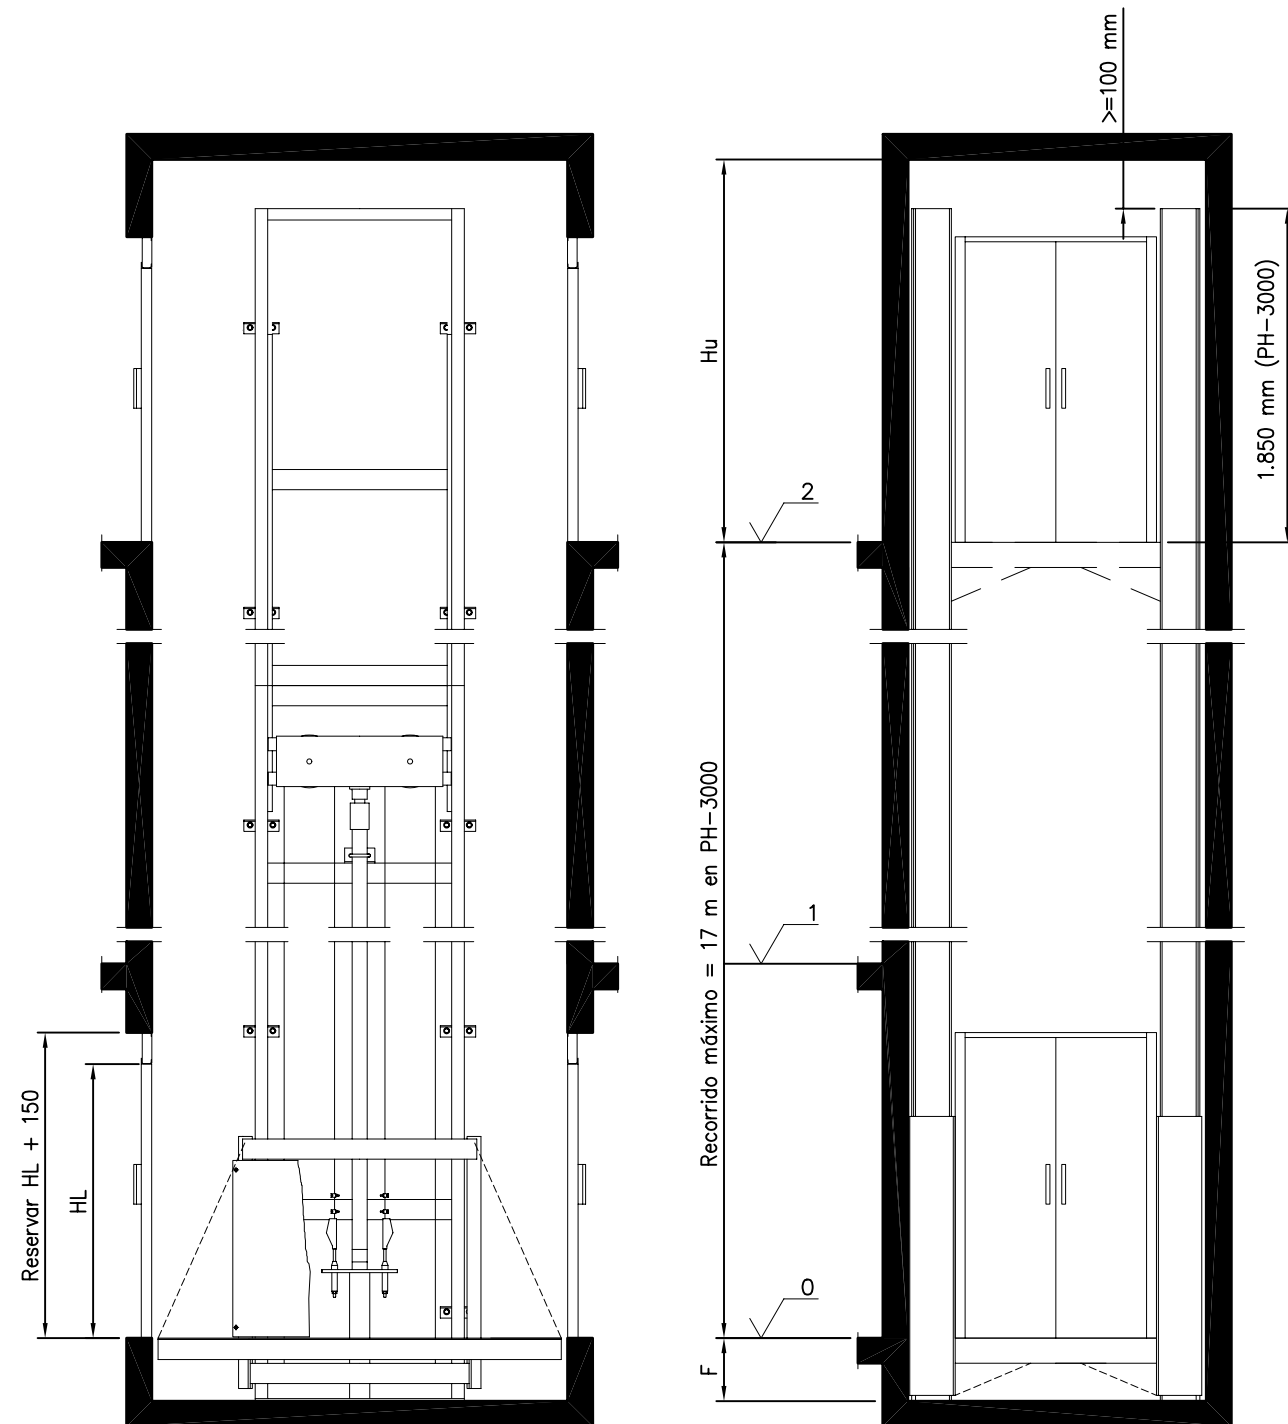

Dimensión	Opción	Valor (mm)
Huída (Hu)	Sin paramento/cabina	Máximo valor entre: - 2.000 - HL + 250
	Con paramento	H + 250
	Con cabina	H + 350
		400 - 1.700
Foso (F)		2.000 - 2.500
Altura de paramento/cabina (H)		2.000 - 2.950
Altura de puerta (HL)	Sin paramento/cabina	2.000 - 2.400 (HL < H - 100)
	Con paramento	2.000 - 2.500 (HL < H)
	Con cabina	2.000 - 2.500 (HL < H)

ESCALA 1:50


FICHA TÉCNICA 1/2



PLATAFORMAS - MODELO PHD-3000

TIPO: HIDRÁULICO

Carga 2000 Kg - 3000 Kg

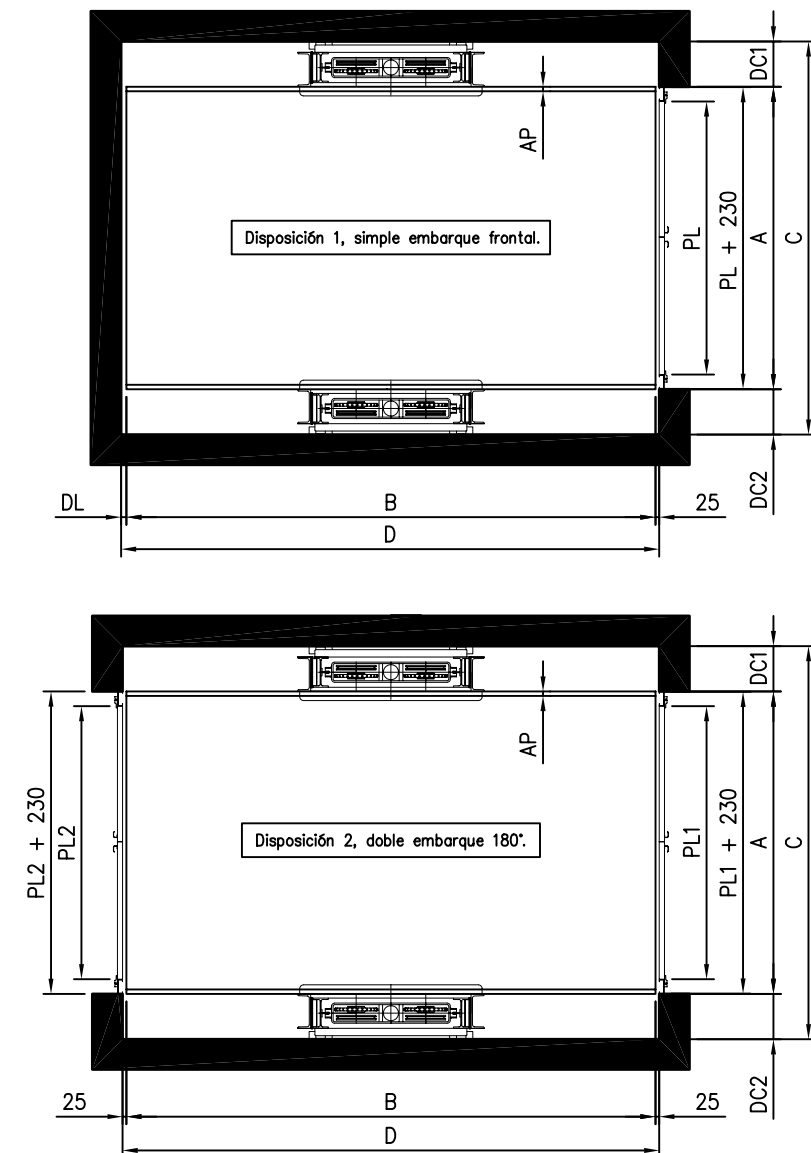

Dimensión	Opcion	Valor (mm)
Ancho (A)		1.200 - 5.000
Fondo (B)		1.600 - 6.000
Distancia al hueco en el lado de la columna guía (DC)	Sin paramento/cabina	300 - 500
	Con paramento/cabina	380 - 580
Distancia al hueco en los laterales (DL)	Sin barandillas	25 - 35
	Con barandillas	≥ 100
	Con paramento/cabina	≥ 100
Reducción de superficie útil de carga (AP)	Sin barandillas	0
	Con barandillas	30
	Con paramento/cabina	40

ESCALA 1:50

FICHA TÉCNICA 2/2